



**IRIMO**

11. Режущие и измерительные инструменты

## Лучковые пилы: рамки и полотна


### РАМКИ ДЛЯ ЛУЧКОВОЙ ПИЛЫ

- Лучковая стальная пила с порошковым красочным покрытием
- 802-2400-1 - для сухой древесины и
- 802-3000-1 & 802-3600-1 - для живой и сырой древесины

Q						
		mm	"	g	oz	
802-2400-1	5	610	24	51	675	23,8
802-3000-1	5	760	30	23	800	28,2
802-3600-1	5	910	36	23	920	32,4



### ПОЛОТНА ЛУЧКОВОЙ ПИЛЫ ДЛЯ СВЕЖЕЙ ДРЕВЕСИНЫ

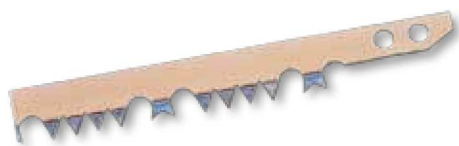

- Подходит для распила живой древесины (сырой древесины)
- Высококачественная закаленная кованая сталь
- Обработана против ржавчины и упакована в индивидуальный чехол

Q					
		mm	"	g	oz
802-2423-1	10	607	24	60	2,1
802-3023-1	10	759	30	75	2,6
802-3623-1	10	912	36	95	3,4

### ПОЛОТНА ЛУЧКОВОЙ ПИЛЫ ДЛЯ СУХОЙ ДРЕВЕСИНЫ



- Для распила сухой, выдержанной древесины
- Высококачественная закаленная кованая сталь
- Обработана против ржавчины и упакована в индивидуальный чехол

Q					
		mm	"	g	oz
802-2451-1	10	607	24	65	2,3
802-3051-1	10	759	30	80	2,8
802-3651-1	10	912	36	100	3,5

## Ножовки: рамки и полотна

### РУЧНАЯ ПИЛА

- Двухкомпонентная рукоятка, скрепленная винтами
- Рукоятку можно развернуть на 45° и 90° с помощью направляющей
- Ручная ножовка для любого типа древесины

Q					
		mm	"	g	oz
800-168-1	10	400	16	8	320
800-208-1	10	500	20	8	360
800-228-1	10	550	22	8	380




АЛЮМИНИЕВАЯ РАМКА ДЛЯ НОЖОВКИ



- Укомплектованы с 300 мм (12") надежным и ударопрочным биметаллическим полотном 24 ТР1
- Профессиональная прочная рамка для ножовки
- Установка полотна для обрезки заподлицо под углом 55°

Q	Icon	L mm	g
801101	5	400 (300)	748

РАМКА ДЛЯ НОЖОВКИ



- Традиционный дизайн

Q	Icon	A mm	H mm	L mm	g
801-041-1	10	110	151	400	665


БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОЛОТНО



- Ударопрочное биметаллическое полотно с прецизионными зубцами для распила любого вида металла
- Биметаллическое полотно гарантирует остроту зубцов в течение длительного срока эксплуатации
- Упаковка:
  - 50 - 50 полотен в пластиковой упаковке и
  - 5P - 5 полотен в специальной упаковке с подвесным кольцом

Q	Icon	LxWxT mm	TPI	g
803-318-5	5	300x13x0,65	18	17
803-324-5	5	300x13x0,65	24	17
803-332-5	5	300x13x0,65	32	17
803-318-50	50	300x13x0,65	18	17
803-324-50	50	300x13x0,65	24	17
803-332-50	50	300x13x0,65	32	17


МИНИ НОЖОВКА



- Предназначена для работы в ограниченном пространстве

Q	Icon	L mm	H mm	g
801-145-1	5	229	51	140

РАМКА ДЛЯ НОЖОВКИ



- Традиционный дизайн

Q	Icon	A mm	H mm	L mm	g
801-011-1	10	100	128	512	575

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12