

Комплект плоскогубцев с пружинным кольцом

КОМПЛЕКТ ПЛОСКОГУБЦЕВ С ПРУЖИННЫМ КОЛЬЦОМ, 4 ШТУКИ 601911

- Оксидирование для защиты от коррозии
- Высококачественная легированная сталь
- Кованные наконечники
- Твердость: 45-50 HRC

| Код | Иллюстрация | штук | Размер (мм) | Вес (г) |
|--------|-------------|------|-------------|----------|
| 601911 | | 4 | 260x220x30 | 750 |
| 621571 | | | | 19-60 mm |
| 621671 | | | | 19-60 mm |
| 621771 | | | | 19-60 mm |
| 621871 | | | | 19-60 mm |



Ножницы по металлу. Авиационные/комбинированные

ПРЯМОЙ РЕЗ



- Закаленная сталь с хромом и молибденом для повышенной прочности
- Система рычага повышает эффективность
- Рукоятки с мягким захватом и стопорной пружиной для максимального удобства в работе
- Рукоятки желтого цвета: Прямой рез
- Режущая способность: 1-нержавеющая сталь, 2- сталь холодной прокатки
- 658421-1: набор запчастей с гайкой, пружиной и шпинделем

| Код | Иллюстрация | штук | Длина (мм) | Толщина (мм) | Вес (г) |
|-----------|-------------|------|------------|--------------|---------|
| 658-250-1 | | 1 | 250 | 0,7 | 390 |

ПРАВЫЙ РЕЗ



- Закаленная сталь с хромом и молибденом для повышенной прочности
- Система рычага повышает эффективность
- Рукоятки с мягким захватом и стопорной пружиной для максимального удобства в работе
- Рукоятки зеленого цвета: Правый рез
- Режущая способность: 1-нержавеющая сталь, 2- сталь холодной прокатки
- 658421-1: набор запчастей с гайкой, пружиной и шпинделем

| Код | Иллюстрация | штук | Длина (мм) | Толщина (мм) | Вес (г) |
|-----------|-------------|------|------------|--------------|---------|
| 659-250-1 | | 1 | 250 | 0,7 | 395 |

ЛЕВЫЙ РЕЗ


- Закаленная сталь с хромом и молибденом для повышенной прочности
- Система рычага повышает эффективность
- Рукоятки с мягким захватом и стопорной пружиной для максимального удобства в работе
- Рукоятки красного цвета: Левый рез
- Режущая способность: 1-нержавеющая сталь, 2- сталь холодной прокатки
- 658421-1: набор запчастей с гайкой, пружиной и шпинделем

| Код | Иллюстрация | штук | Длина (мм) | Толщина (мм) | Вес (г) |
|-----------|-------------|------|------------|--------------|---------|
| 660-250-1 | | 1 | 250 | 0,7 | 405 |



Пассатижи и торцевые кусачки


СТОЛЯРНЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ

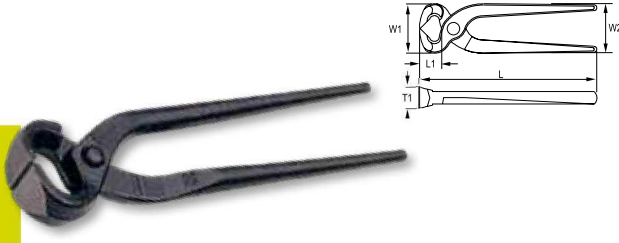

- Высококачественная сталь
- Твердость: кромки закалены до 58-64 HRC
- Стандарт: ISO5746
- Режущая способность:
2- незакаленная проволока

| Q | Иконка | L mm | L1 mm | W1 mm | W2 mm | T1 mm | 2 mm | g |
|-----------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|
| 631-200-1 | 5 | 200 | 23 | 53 | 45 | 24 | 1,6 mm | 360 |


ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ПРОВОЛОЧНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

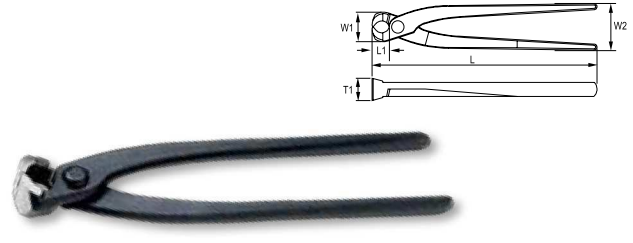


- Высококачественная сталь
- Твердость: кромки закалены до 58-64 HRC
- Стандарт: ISO9243
- Режущая способность:
2- незакаленная проволока

| Q | Иконка | L mm | L1 mm | W1 mm | W2 mm | T1 mm | 2 mm | g |
|-----------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|
| 632-220-1 | 5 | 220 | 16 | 29,4 | 46 | 22 | 1,6 mm | 350 |
| 632-250-1 | 5 | 250 | 18 | 33 | 46 | 24,5 | 1,6 mm | 400 |
| 632-280-1 | 5 | 280 | 19 | 37 | 48 | 24,5 | 1,6 mm | 460 |

Болторезы

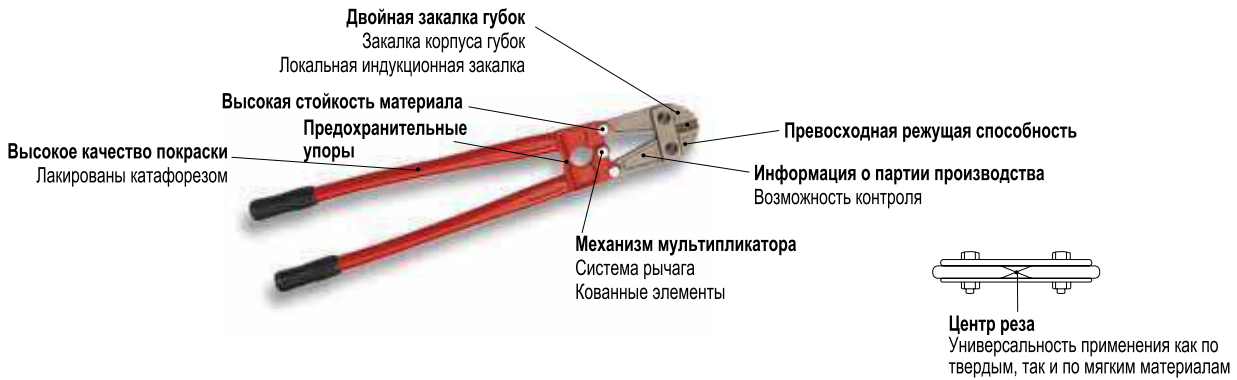

БОЛТОРЕЗЫ



- Высококачественная легированная сталь
- Двойное термическое закаливание лезвий
- Оксидирование

| Q | Иконка | L mm | A mm | B mm | Ø 80 kg/mm² | Ø 120 kg/mm² | Ø 160 kg/mm² | g | |
|--------|--------|------|------|------|-------------|--------------|--------------|---|-------|
| 651101 | 1 | N.0 | 320 | 48 | 77 | 5 | 4 | 3 | 500 |
| 651111 | 1 | N.1 | 470 | 66 | 104 | 7 | 6 | 5 | 1.785 |
| 651121 | 1 | N.2 | 630 | 85 | 137 | 9 | 8 | 7 | 2.860 |
| 651131 | 1 | N.3 | 750 | 100 | 160 | 11 | 9 | 8 | 4.410 |
| 651141 | 1 | N.4 | 900 | 120 | 182 | 13 | 10 | 9 | 5.800 |


СМЕННАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ БОЛТОРЕЗА



| Q | Иконка | A mm | B mm | g | |
|---------|--------|--------|------|-----|-------|
| 651201N | 1 | 651101 | 48 | 77 | 180 |
| 651211N | 1 | 651111 | 66 | 104 | 370 |
| 651221N | 1 | 651121 | 85 | 137 | 875 |
| 651231N | 1 | 651131 | 100 | 160 | 1.295 |
| 651241N | 1 | 651141 | 120 | 182 | 1.930 |


Ножницы по металлу и Ножи

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА




- Ножницы для электрика с пластиковыми отверстиями для пальцев
- Небольшой паз в лезвии для зачистки кабеля
- Длина режущей кромки 43 мм

| Q | Icon | L mm | A mm | g |
|--------|------|------|------|----|
| 661051 | | 130 | 42,5 | 70 |



- Ножницы для электрика с удлиненными ручками и с пластиковыми отверстиями для пальцев
- Небольшой паз в лезвии для зачистки кабеля
- Обеспечивают лучший доступ в ограниченном пространстве
- Требуют меньших усилий
- Длина режущей кромки 38 мм

| Q | Icon | L mm | A mm | g |
|--------|------|------|------|-----|
| 661061 | | 152 | 38 | 130 |



- Ножницы для электрика с пластиковыми отверстиями для пальцев
- Для профессионального использования
- Зубчатое лезвие
- Длина режущей кромки 43 мм
- Поворотный чехол для ремня


| Q | Icon | L mm | A mm | g |
|-----------|------|------|------|----|
| 661-140-1 | | 145 | 43 | 76 |



- Display for 12 scissors


| Q | Icon | g |
|-----------------|------|---|
| 661-140-12-DISP | | 1 |

НОЖ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА



- Складной карманный нож для электрика
- Форма удобная для зачистки проводов, с деревянной рукояткой

| Q | Icon | L mm | A mm | g |
|-----------|------|------|------|----|
| 664-200-1 | | 200 | 85 | 83 |



- Складной карманный нож для электрика
- Лезвие из нержавеющей стали с пластиковой рукояткой
- Удобная форма для зачистки проводов

| Q | Icon | L mm | A mm | g |
|-----------|------|------|------|----|
| 665-200-1 | | 200 | 85 | 60 |

Комплектация

КОМПЛЕКТАЦИЯ



| Q | Icon | L mm | g |
|-----------|------|------|-----|
| 666-156-1 | | 157 | 106 |