

optibelt SUPER TX M=S*

Клиновые ремни Optibelt SUPER TX M=S с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом благодаря хорошей гибкости применяются в приводах с особо малыми диаметрами шкивов. Высококачественные резиновые смеси в соединении с малорастяжимым кордом обеспечивают высокую передачу мощности и повышение срока службы.

Преимущества:


- Высокий запас мощности
- Высокая экономичность
- Превосходная технология материала
- Повышенная износостойкость
- Незначительное растяжение
- Высокая устойчивость поперечного сечения
- Относительно высокая жаростойкость и маслостойкость

Optibelt Super TX M=S применяются в комплекте без дополнительного измерения длины и обеспечивают передачу большой мощности с высоким КПД.

Области применения

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| Машиностроение | ■ вентиляторы |
| | ■ насосы |
| | ■ мешалки |
| | ■ мельничные установки |
| | ■ спецстанки |
| Станки | ■ токарные, сверлильные |
| | ■ шлифовальные |
| Автомобилестроение | ■ генераторы |
| | ■ водяные насосы |
| | ■ вентиляторы |

* **M=S** применяются в комплекте без дополнительного измерения длины

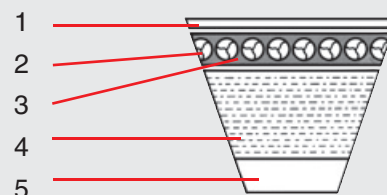

- 1 наружный слой ремня
- 2 кордшнур
- 3 резиновая смесь, окружающая корд
- 4 нижнее резиновое основание
- 5 фасонный зуб

Профили:

ZX/X10; AX/X13; BX/X17; CX/X22;

Размеры:

от 587 мм до 3550 мм;
Стандартный ассортимент
другие размеры по запросу

Клиновые шкивы:

стандартный ассортимент;
специальные шкивы по запросу