



Практическая
Механика

ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ OPTIBELT И SKF





Приводные ремни Optibelt и SKF — всегда в наличии на складе ООО «Практическая Механика» в Санкт-Петербурге



Компания «Практическая Механика» — это поставки комплектующих и оборудования, технический сервис промышленных предприятий, инжиниринг, обучение персонала и база знаний в области механики, обогащенная многолетним опытом работы наших специалистов.

ООО «Практическая Механика» является дистрибьютором компаний «Optibelt» и «SKF» более 15 лет, и занимает лидирующее место в сфере комплексного обслуживания промышленных предприятий Северо-Запада Российской Федерации.

На складе в Санкт-Петербурге всегда в наличии продукция для промышленных трансмиссий производства Optibelt и SKF — приводные ремни, шкивы, втулки — различных профилей с различным диапазоном размеров. Кроме представленного ниже ассортимента, вы можете приобрести любые виды продукции для промышленных трансмиссий под заказ.

Цены и условия поставки узнавайте у наших менеджеров по телефону +7 812 718-4090 или по электронной почте info@prmech.ru.



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Классические клиновые ремни Optibelt VB с оберткой боковых граней

Ремни Optibelt VB, имея обширную область применения, являются типичными классическими приводными ремнями. Они также нашли свое применение в мощных приводах сельскохозяйственной техники и особых приводах машиностроения. Классические клиновые ремни Optibelt VB, обладая свойством S=C PLUS, применяются в комплекте без дополнительного измерения длины.

Преимущества классических клиновых ремней с оберткой боковых граней:

- надежность в работе;
- оптимальные приводные свойства;
- равномерная передача мощности;
- износостойкая наружная оплетка;
- различные специальные исполнения.


На складе компании «Практическая Механика» всегда в наличии следующие профили классических клиновых ремней Optibelt VB с оберткой боковых граней:

- Optibelt VB **Z/10**
- Optibelt VB **A/13**
- Optibelt VB **B/17**
- Optibelt VB **C/22**



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Optibelt VB Z/10

Минимальная внутренняя длина Li 290 мм

Максимальная внутренняя длина Li 4500 мм

Допуски S=C PLUS (Optibelt) ± 2 мм

Допуски DIN +19/-10 мм


Рекомендуемый минимальный диаметр шкива 50 мм

Z 11 Li=290	Z 25 Li=630	Z 37 Li=925	Z 47 Li=1194	Z 63 Li=1600
Z 12 1/2 Li=315	Z 26 Li=650	Z 38 1/2 Li=975	Z 48 1/2 Li=1225	Z 64 Li=1626
Z 14 Li=375	Z 27 1/2 Li=700	Z 38 Li=950	Z 48 Li=1215	Z 65 Li=1651
Z 15 Li=400	Z 27 Li=670	Z 39 Li=1000	Z 49 Li=1250	Z 66 Li=1675
Z 16 Li=425	Z 28 1/2 Li=725	Z 40 1/2 Li=1030	Z 50 Li=1270	Z 67 Li=1700
Z 17 Li=450	Z 28 Li=710	Z 40 Li=1016	Z 51 Li=1295	Z 70 Li=1775
Z 18 Li=475	Z 29 Li=730	Z 41 1/2 Li=1050	Z 52 Li=1320	Z 71 Li=1800
Z 19 3/4 Li=500	Z 30 Li=765	Z 41 Li=1041	Z 53 Li=1346	Z 73 Li=1850
Z 19 Li=480	Z 31 1/2 Li=800	Z 42 Li=1060	Z 54 Li=1371	Z 75 Li=1900
Z 20 Li=515	Z 31 Li=775	Z 43 1/4 Li=1100	Z 55 Li=1400	Z 78 Li=1975
Z 21 1/4 Li=540	Z 32 Li=820	Z 43 Li=1080	Z 56 Li=1422	Z 79 Li=2000
Z 21 Li=530	Z 33 Li=825	Z 44 Li=1120	Z 57 Li=1450	Z 93 Li=2360
Z 22 Li=560	Z 34 Li=865	Z 45 Li=1150	Z 59 Li=1500	Z 98 Li=2500
Z 23 Li=575	Z 35 Li=875	Z 46 1/2 Li=1180	Z 60 Li=1524	
Z 24 Li=600	Z 36 Li=900	Z 46 Li=1165	Z 61 Li=1550	



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Optibelt VB A/13

Минимальная внутренняя длина Li 407 мм

Максимальная внутренняя длина Li 10000 мм

Допуски S=C PLUS (Optibelt) ± 2 мм

Допуски DIN +23/-11 мм


Рекомендуемый минимальный диаметр шкива 71 мм

A 16 Li=407	A 32 1/2 Li=825	A 43 1/2 Li=1105	A 58 Li=1475	A 77 Li=1956
A 18 Li=457	A 32 Li=813	A 43 Li=1100	A 59 Li=1500	A 78 Li=1980
A 197 Li=5000	A 33 Li=841	A 44 Li=1120	A 60 Li=1525	A 79 Li=2000
A 20 Li=508	A 34 1/2 Li=875	A 45 1/2 Li=1150	A 61 Li=1550	A 80 Li=2032
A 21 Li=535	A 34 Li=850	A 45 Li=1143	A 62 Li=1575	A 83 Li=2100
A 22 Li=560	A 35 1/2 Li=900	A 46 1/2 Li=1180	A 63 Li=1600	A 87 Li=2210
A 23 1/2 Li=600	A 35 Li=889	A 46 Li=1168	A 64 Li=1625	A 88 Li=2240
A 23 Li=575	A 36 Li=914	A 47 1/2 Li=1215	A 65 Li=1650	A 90 Li=2286
A 24 Li=610	A 37 1/2 Li=950	A 47 Li=1200	A 66 Li=1676	A 91 Li=2311
A 25 Li=630	A 37 Li=925	A 48 Li=1220	A 67 Li=1700	A 92 Li=2337
A 26 1/2 Li=670	A 38 1/2 Li=975	A 49 Li=1250	A 68 Li=1725	A 93 Li=2360
A 26 Li=650	A 38 Li=965	A 50 Li=1270	A 69 Li=1750	A 94 Li=2388
A 27 Li=686	A 39 Li=1000	A 51 Li=1300	A 70 Li=1775	A 96 Li=2438
A 28 Li=710	A 40 1/2 Li=1030	A 52 Li=1320	A 71 Li=1800	A 97 Li=2464
A 29 1/2 Li=750	A 40 Li=1016	A 53 Li=1350	A 72 Li=1825	A 98 Li=2500
A 29 Li=730	A 41 1/2 Li=1050	A 54 Li=1375	A 73 Li=1854	A 102 Li=2591
A 30 Li=767	A 41 Li=1041	A 55 Li=1400	A 74 Li=1880	A 112 Li=2845
A 31 1/2 Li=800	A 42 1/2 Li=1075	A 56 Li=1422	A 75 Li=1900	A 116 Li=2946
A 31 Li=775	A 42 Li=1060	A 57 Li=1450	A 76 Li=1930	A 136 Li=3454



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru

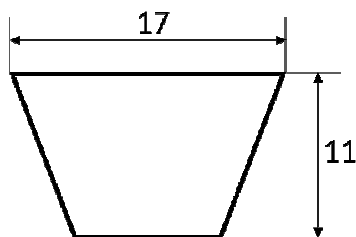

Optibelt VB B/17

Минимальная внутренняя длина Li 570 мм

Максимальная внутренняя длина Li 21000 мм

Допуски S=C PLUS (Optibelt) ± 2 мм

Допуски DIN $+27/-13$ мм

Рекомендуемый минимальный диаметр шкива 112 мм

B 23 Li=570	B 39 Li=1000	B 51 Li=1300	B 68 Li=1725	B 85 Li=2160
B 24 Li=615	B 40 1/2 Li=1030	B 52 1/2 Li=1335	B 69 1/2 Li=1761	B 86 Li=2200
B 25 Li=630	B 40 Li=1016	B 52 Li=1320	B 69 Li=1750	B 87 Li=2210
B 26 Li=650	B 41 1/2 Li=1050	B 53 1/2 Li=1360	B 70 Li=1775	B 88 Li=2240
B 27 Li=686	B 41 Li=1040	B 53 Li=1350	B 71 Li=1800	B 89 Li=2261
B 28 Li=710	B 42 1/2 Li=1075	B 54 Li=1372	B 72 Li=1829	B 90 Li=2286
B 29 Li=725	B 42 Li=1060	B 55 Li=1400	B 73 Li=1850	B 91 Li=2300
B 30 Li=750	B 43 1/4 Li=1100	B 56 Li=1422	B 74 Li=1880	B 92 Li=2337
B 31 Li=775	B 43 Li=1090	B 57 Li=1450	B 75 Li=1900	B 93 Li=2360
B 32 1/2 Li=825	B 44 Li=1120	B 58 Li=1473	B 76 Li=1930	B 94 1/2 Li=2400
B 32 Li=800	B 45 1/2 Li=1163	B 59 Li=1500	B 77 Li=1950	B 94 Li=2388
B 33 Li=836	B 45 Li=1150	B 60 Li=1525	B 78 Li=1981	B 95 Li=2413
B 34 1/2 Li=875	B 46 1/2 Li=1180	B 61 Li=1550	B 79 Li=2000	B 96 1/2 Li=2450
B 34 Li=850	B 46 Li=1175	B 62 Li=1575	B 80 Li=2032	B 96 Li=2438
B 35 Li=889	B 47 Li=1200	B 63 Li=1600	B 81 Li=2060	B 97 Li=2465
B 36 Li=900	B 48 1/2 Li=1225	B 64 Li=1625	B 82 Li=2083	B 98 Li=2500
B 37 1/2 Li=950	B 48 Li=1215	B 65 Li=1650	B 83 1/2 Li=2120	B 99 Li=2515
B 37 Li=925	B 49 Li=1250	B 66 Li=1676	B 83 Li=2100	B 100 Li=2540
B 38 Li=965	B 50 Li=1275	B 67 Li=1700	B 84 Li=2134	B 101 Li=2565



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



B 102 Li=2600
B 103 Li=2616
B 104 Li=2650
B 105 Li=2667
B 106 Li=2700
B 107 Li=2718
B 108 Li=2750
B 110 Li=2800
B 112 Li=2845
B 114 Li=2900

B 116 Li=2950
B 118 Li=3000
B 120 Li=3048
B 122 Li=3099
B 124 Li=3150
B 126 Li=3200
B 128 Li=3250
B 130 Li=3302
B 132 Li=3350
B 134 Li=3404

B 136 Li=3450
B 138 Li=3505
B 140 Li=3550
B 142 Li=3600
B 144 Li=3658
B 146 Li=3700
B 148 Li=3750
B 150 Li=3810
B 151 Li=3850
B 156 Li=3962


B 158 Li=4000
B 162 Li=4115
B 165 Li=4200
B 167 Li=4250
B 173 Li=4394
B 175 Li=4450
B 177 Li=4500
B 187 Li=4750
B 197 Li=5000
B 208 Li=5300

B 210 Li=5334
B 220 Li=5600



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru

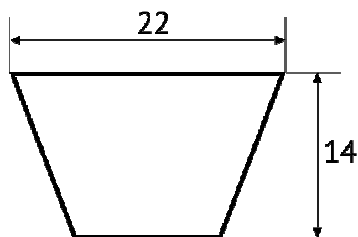

Optibelt VB C/22

Минимальная внутренняя длина Li 1090 мм

Максимальная внутренняя длина Li 21000 мм

Допуски S=C PLUS (Optibelt) ± 2 мм

Допуски DIN +37/-18 мм

Рекомендуемый минимальный диаметр шкива 180 мм

C 43 Li=1090

C 49 Li=1250

C 51 Li=1295

C 52 Li=1320

C 53 Li=1350

C 55 Li=1400

C 56 Li=1425

C 57 Li=1450

C 59 Li=1500

C 60 Li=1524

C 61 Li=1550

C 62 Li=1574

C 63 Li=1600

C 65 Li=1650

C 66 Li=1676

C 67 Li=1700

C 68 Li=1727

C 69 Li=1750

C 70 Li=1778

C 71 Li=1800

C 72 Li=1829

C 73 Li=1854

C 74 Li=1880

C 75 Li=1900

C 76 Li=1930

C 77 Li=1956

C 79 Li=2000

C 80 Li=2032

C 81 Li=2060

C 82 Li=2083

C 83 1/2 Li=2120

C 83 Li=2108

C 84 Li=2134

C 86 Li=2184

C 87 Li=2210

C 88 Li=2240

C 89 Li=2261

C 90 Li=2286

C 92 Li=2337

C 93 Li=2360

C 96 Li=2438

C 98 Li=2500

C 99 Li=2525

C 101 Li=2560

C 102 Li=2591

C 104 Li=2642

C 106 Li=2692

C 108 Li=2750

C 110 Li=2800

C 112 Li=2845

C 114 Li=2896

C 116 Li=2950

C 117 Li=2965

C 118 Li=3000

C 120 Li=3048

C 122 Li=3099

C 124 Li=3150

C 128 Li=3250

C 130 Li=3302

C 136 Li=3450

C 138 Li=3505

C 142 Li=3607

C 144 Li=3658

C 146 Li=3700

C 148 Li=3750

C 158 Li=4000

C 162 Li=4100

C 166 Li=4216

C 167 Li=4250

C 170 Li=4318

C 175 Li=4445

C 177 Li=4500

C 195 Li=4953

C 197 Li=5000

C 208 Li=5300

C 220 Li=5600

C 225 Li=5715

C 240 Li=6096



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург

ул. Маршала Говорова, д. 52

+7 812 718-4090 тел.

+7 921 555-4090

info@prmech.ru

prmech.ru



Узкие клиновые ремни Optibelt и SKF с оберткой боковых граней

Обернутые узкие клиновые ремни Optibelt и SKF были специально разработаны для машиностроения, в том числе тяжелого. Передаваемая этими ремнями мощность значительно выше, чем у классических клиновых ремней с аналогичным профилем.

Преимущества узких клиновых ремней с оберткой боковых граней:

- значительная экономия энергии за счет меньших габаритов профиля;
- превосходные свойства хода;
- оптимальное соотношение цены и качества;
- незначительные затраты на техобслуживание.


На складе компании «Практическая Механика» всегда в наличии следующие профили узких клиновых ремней Optibelt и SKF с оберткой боковых граней:

- Optibelt/SKF **SPZ** (в том числе в исполнениях RED POWER 3 и Xtra Power)
- Optibelt/SKF **SPA** (в том числе в исполнениях RED POWER 3 и Xtra Power)
- Optibelt/SKF **SPB** (в том числе в исполнениях RED POWER 3, BLUE POWER и Xtra Power)
- Optibelt/SKF **SPC** (в том числе в исполнениях RED POWER 3, BLUE POWER и Xtra Power)



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Optibelt SPZ


Минимальная расчетная (рабочая) длина Ld 487 мм
 Максимальная расчетная (рабочая) длина Ld 4500 мм
 Допуски S=C PLUS (Optibelt) ± 2 мм
 Допуски DIN $+12/-20$ мм
 Рекомендуемый минимальный диаметр шкива 63 мм

SPZ 487	SPZ 800	SPZ 1024	SPZ 1287	SPZ 1600	SPZ 2240
SPZ 512	SPZ 812	SPZ 1037	SPZ 1312	SPZ 1612	SPZ 2360
SPZ 562	SPZ 825	SPZ 1047	SPZ 1320	SPZ 1637	SPZ 2500
SPZ 587	SPZ 837	SPZ 1060	SPZ 1337	SPZ 1662	SPZ 2650
SPZ 612	SPZ 850	SPZ 1077	SPZ 1347	SPZ 1687	SPZ 2800
SPZ 630	SPZ 862	SPZ 1087	SPZ 1362	SPZ 1700	SPZ 3000
SPZ 637	SPZ 875	SPZ 1112	SPZ 1387	SPZ 1737	SPZ 3150
SPZ 662	SPZ 887	SPZ 1120	SPZ 1400	SPZ 1762	SPZ 3350
SPZ 670	SPZ 900	SPZ 1137	SPZ 1412	SPZ 1800	SPZ 3550
SPZ 687	SPZ 912	SPZ 1162	SPZ 1437	SPZ 1862	
SPZ 710	SPZ 925	SPZ 1180	SPZ 1462	SPZ 1900	
SPZ 722	SPZ 937	SPZ 1187	SPZ 1487	SPZ 1937	
SPZ 737	SPZ 950	SPZ 1202	SPZ 1500	SPZ 1987	
SPZ 750	SPZ 962	SPZ 1212	SPZ 1512	SPZ 2000	
SPZ 762	SPZ 987	SPZ 1237	SPZ 1537	SPZ 2037	
SPZ 772	SPZ 1000	SPZ 1250	SPZ 1562	SPZ 2120	
SPZ 787	SPZ 1012	SPZ 1262	SPZ 1587	SPZ 2150	



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
 ул. Маршала Говорова, д. 52
 +7 812 718-4090 тел.
 +7 921 555-4090 
 info@prmech.ru
 prmech.ru



SKF SPZ

Минимальная расчетная (рабочая) длина L_d 487 мм

Минимальная расчетная (рабочая) длина L_d 4500 мм

Допуски DIN +12/-20 мм

Рекомендуемый минимальный диаметр шкива 63 мм

SPZ 710
SPZ 750
SPZ 800
SPZ 850
SPZ 875
SPZ 900

SPZ 925
SPZ 950
SPZ 987
SPZ 1137
SPZ 2120
SPZ 1000

SPZ 1037
SPZ 1060
SPZ 1087
SPZ 1120
SPZ 1162
SPZ 1180

SPZ 1180
SPZ 1212
SPZ 1250
SPZ 1287
SPZ 1320
SPZ 1362


SPZ 1400
SPZ 1437
SPZ 1462
SPZ 1500
SPZ 1562
SPZ 1600

SPZ 1700
SPZ 1800
SPZ 1900
SPZ 2000



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Optibelt SPA


Минимальная расчетная (рабочая) длина Ld 732 мм
 Максимальная расчетная (рабочая) длина Ld 4500 мм
 Допуски S=C PLUS (Optibelt) ± 2 мм
 Допуски DIN +20/-32 мм
 Рекомендуемый минимальный диаметр шкива 90 мм

SPA 732	SPA 1032	SPA 1357	SPA 1700	SPA 2082	SPA 2607
SPA 757	SPA 1060	SPA 1382	SPA 1707	SPA 2120	SPA 2632
SPA 782	SPA 1082	SPA 1400	SPA 1732	SPA 2132	SPA 2650
SPA 800	SPA 1107	SPA 1407	SPA 1757	SPA 2182	SPA 2800
SPA 807	SPA 1120	SPA 1432	SPA 1782	SPA 2207	SPA 2832
SPA 832	SPA 1132	SPA 1457	SPA 1800	SPA 2232	SPA 2882
SPA 850	SPA 1157	SPA 1482	SPA 1807	SPA 2240	SPA 3000
SPA 857	SPA 1180	SPA 1500	SPA 1832	SPA 2282	SPA 3150
SPA 882	SPA 1207	SPA 1507	SPA 1857	SPA 2300	SPA 3350
SPA 900	SPA 1232	SPA 1532	SPA 1882	SPA 2332	SPA 3382
SPA 907	SPA 1250	SPA 1557	SPA 1900	SPA 2360	SPA 3550
SPA 932	SPA 1257	SPA 1582	SPA 1907	SPA 2382	SPA 3750
SPA 950	SPA 1272	SPA 1600	SPA 1932	SPA 2432	SPA 4000
SPA 957	SPA 1282	SPA 1607	SPA 1957	SPA 2482	SPA 4250
SPA 982	SPA 1307	SPA 1632	SPA 1982	SPA 2500	SPA 4500
SPA 1000	SPA 1320	SPA 1657	SPA 2000	SPA 2532	
SPA 1007	SPA 1332	SPA 1682	SPA 2057	SPA 2582	



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
 ул. Маршала Говорова, д. 52
 +7 812 718-4090 тел.
 +7 921 555-4090 
 info@prmech.ru
 prmech.ru



SKF SPA


Минимальная расчетная (рабочая) длина Ld 732 мм
 Максимальная расчетная (рабочая) длина Ld 4500 мм
 Допуски DIN +20/-32 мм
 Рекомендуемый минимальный диаметр шкива 90 мм

SPA 1500	SPA 1282	SPA 1532	SPA 1857	SPA 2300	SPA 3150
SPA 1060	SPA 1307	SPA 1557	SPA 1900	SPA 2360	SPA 3350
SPA 1082	SPA 1320	SPA 1600	SPA 2000	SPA 2432	
SPA 1120	SPA 1357	SPA 1657	SPA 2057	SPA 2500	
SPA 1157	SPA 1400	SPA 1700	SPA 2082	SPA 2650	
SPA 1180	SPA 1457	SPA 1757	SPA 2120	SPA 2800	
SPA 1250	SPA 1482	SPA 1800	SPA 2240	SPA 3000	



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
 ул. Маршала Говорова, д. 52
 +7 812 718-4090 тел.
 +7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Optibelt SPB

Минимальная расчетная (рабочая) длина L_d 1250 мм

Максимальная расчетная (рабочая) длина L_d 18000 мм

Допуски S=C PLUS (Optibelt) ± 2 мм

Допуски DIN $+32/-50$ мм

Рекомендуемый минимальный диаметр шкива 140 мм

SPB 1250
SPB 1320
SPB 1400
SPB 1450
SPB 1500
SPB 1600
SPB 1700
SPB 1750

SPB 1800
SPB 1850
SPB 1900
SPB 2000
SPB 2020
SPB 2060
SPB 2120
SPB 2150

SPB 2180
SPB 2240
SPB 2280
SPB 2360
SPB 2400
SPB 2500
SPB 2650
SPB 2680

SPB 2800
SPB 2840
SPB 2850
SPB 2900
SPB 3000
SPB 3150
SPB 3250
SPB 3350


SPB 3450
SPB 3550
SPB 3750
SPB 3800
SPB 4000
SPB 4250
SPB 4500
SPB 4750

SPB 5000
SPB 5300
SPB 5600
SPB 6300
SPB 6700
SPB 7100
SPB 8000



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



SKF SPB

Минимальная расчетная (рабочая) длина L_d 1250 мм
 Максимальная расчетная (рабочая) длина L_d 18000 мм
 Допуски DIN +32/-50 мм
 Рекомендуемый минимальный диаметр шкива 140 мм

PHG SPB1250
 PHG SPB1400
 PHG SPB1500
 PHG SPB1600

PHG SPB1700
 PHG SPB1800
 PHG SPB1900
 PHG SPB2000

PHG SPB2120
 PHG SPB2240
 PHG SPB2360
 PHG SPB2500

PHG SPB2650
 PHG SPB2800
 PHG SPB2840
 PHG SPB3000


PHG SPB3150
 PHG SPB3350
 PHG SPB3550
 PHG SPB3750

PHG SPB4000



Практическая
 Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
 ул. Маршала Говорова, д. 52
 +7 812 718-4090 тел.
 +7 921 555-4090 
 info@prmech.ru
 prmech.ru



Optibelt SPC

Минимальная расчетная (рабочая) длина L_d 1700 мм

Максимальная расчетная (рабочая) длина L_d 21000 мм

Допуски S=C PLUS (Optibelt) ± 4 мм

Допуски DIN +50/-80 мм

Рекомендуемый минимальный диаметр шкива 224 мм

SPC 2000
SPC 2120
SPC 2240
SPC 2360

SPC 2500
SPC 2650
SPC 2800
SPC 3000

SPC 3150
SPC 3350
SPC 3550
SPC 3750

SPC 4000
SPC 4250
SPC 4500
SPC 4750


SPC 5000
SPC 5300
SPC 5600
SPC 6000

SPC 6300
SPC 6700
SPC 7100
SPC 7500



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



SKF SPC

Минимальная расчетная (рабочая) длина 1700 мм

Минимальная расчетная (рабочая) длина L_d 21000 мм

Допуски DIN +50/-80 мм

Рекомендуемый минимальный диаметр шкива 224 мм

SPC 2650
SPC 2800

SPC 3000
SPC 3150

SPC 3350
SPC 3550

SPC 3750
SPC 4000


SPC 4500
SPC 4750

SPC 5000



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru

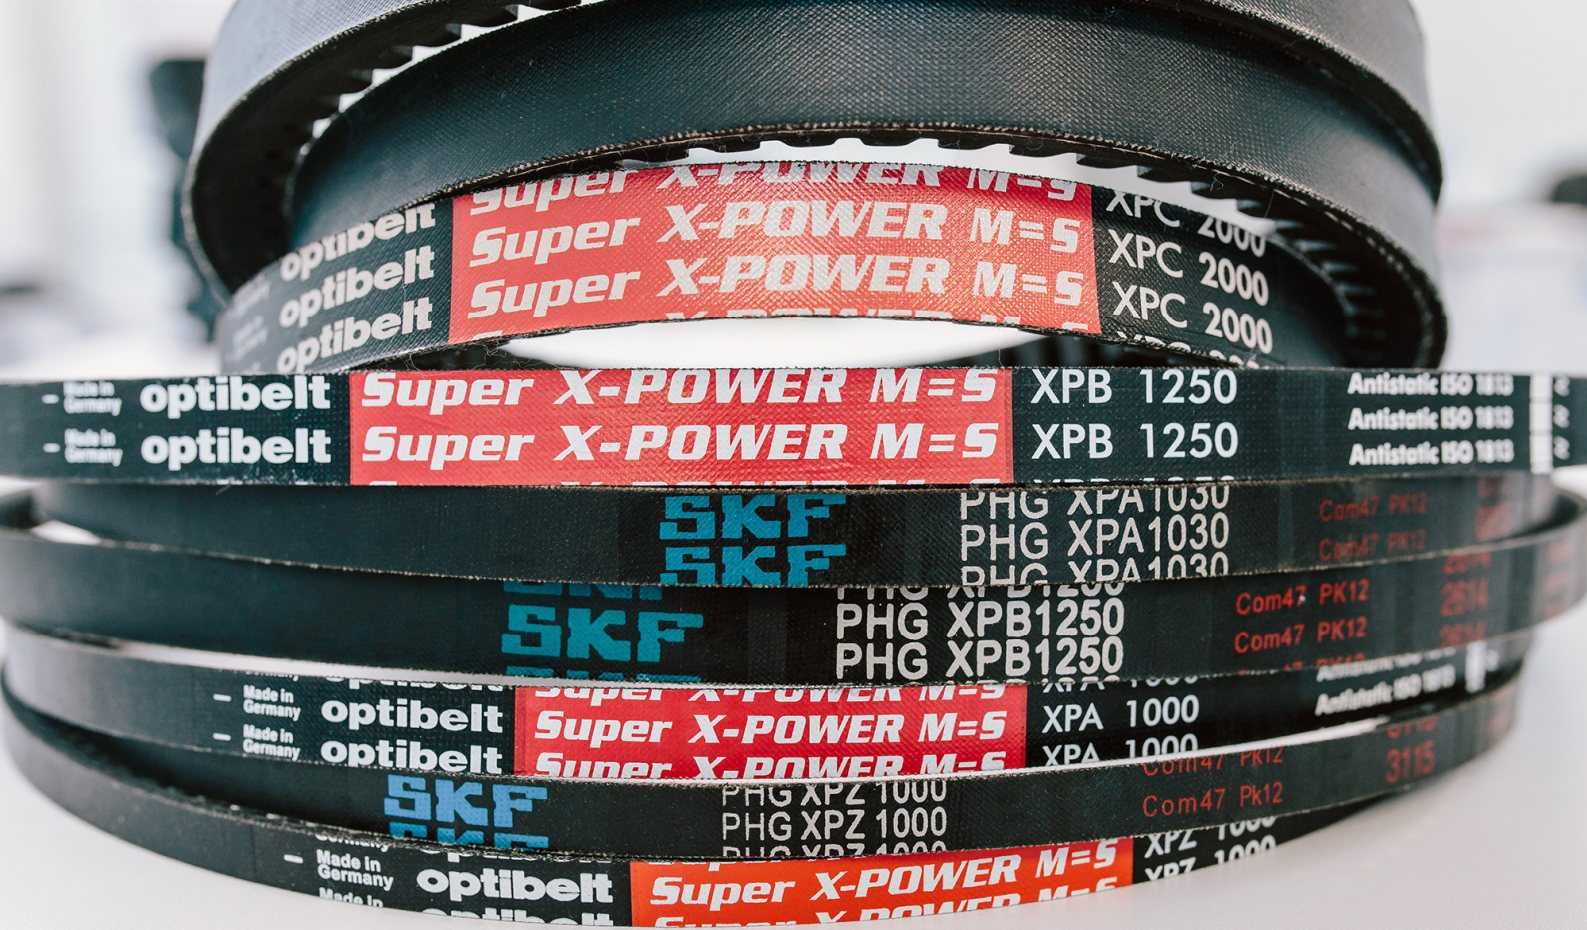

Узкие клиновые ремни Optibelt и SKF с фасонным зубом

Узкие клиновые ремни Optibelt и SKF с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом, благодаря хорошей гибкости, применяются в приводах с особо малыми диаметрами шкивов. Высококачественные резиновые смеси в соединении с малорастяжимым кордом обеспечивают высокую передачу мощности и повышение срока службы.

Преимущества узких клиновых ремней с фасонным зубом:

- высокий запас мощности, благодаря полиэфирному корду;
- современная технология производства, прочные материалы;
- повышенная износостойкость;
- незначительное растяжение;
- высокая устойчивость поперечного сечения;
- высокая жаростойкость и абразивная стойкость на износ, благодаря фасонному зубу.

В 2019 году Optibelt начнет заменять ремни X-POWER и E-POWER на единственный вариант узоклинового ремня с фасонным зубом XE-POWER – в 2 раза больше передача мощности, при этом длины, профили и цены будут прежними.


На складе компании «Практическая Механика» всегда в наличии следующие профили узких клиновых ремней Optibelt и SKF с фасонным зубом:

- Optibelt/SKF **XPZ**
- Optibelt/SKF **XPA**
- Optibelt/SKF **XPB**
- Optibelt **XPC**



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Optibelt XPZ


Минимальная расчетная (рабочая) длина L_d 587 мм
 Максимальная расчетная (рабочая) длина L_d 3550 мм
 Допуски S=C PLUS (Optibelt) ± 2 мм
 Допуски DIN $+9/-12$ мм
 Рекомендуемый минимальный диаметр шкива 56 мм

XPZ 587	XPZ 812	XPZ 1012	XPZ 1262	XPZ 1562	XPZ 2360
XPZ 612	XPZ 825	XPZ 1037	XPZ 1287	XPZ 1587	XPZ 2500
XPZ 630	XPZ 837	XPZ 1060	XPZ 1312	XPZ 1600	XPZ 2540
XPZ 637	XPZ 850	XPZ 1077	XPZ 1320	XPZ 1612	XPZ 2650
XPZ 662	XPZ 862	XPZ 1087	XPZ 1337	XPZ 1662	XPZ 2690
XPZ 670	XPZ 875	XPZ 1112	XPZ 1362	XPZ 1700	XPZ 2800
XPZ 687	XPZ 887	XPZ 1120	XPZ 1387	XPZ 1750	XPZ 2840
XPZ 710	XPZ 900	XPZ 1137	XPZ 1400	XPZ 1762	XPZ 3000
XPZ 730	XPZ 912	XPZ 1162	XPZ 1412	XPZ 1800	XPZ 3150
XPZ 737	XPZ 925	XPZ 1180	XPZ 1437	XPZ 1850	XPZ 3350
XPZ 750	XPZ 937	XPZ 1187	XPZ 1462	XPZ 1900	XPZ 3550
XPZ 762	XPZ 950	XPZ 1202	XPZ 1487	XPZ 1950	
XPZ 772	XPZ 962	XPZ 1212	XPZ 1500	XPZ 2000	
XPZ 787	XPZ 987	XPZ 1237	XPZ 1512	XPZ 2120	
XPZ 800	XPZ 1000	XPZ 1250	XPZ 1537	XPZ 2240	



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
 ул. Маршала Говорова, д. 52
 +7 812 718-4090 тел.
 +7 921 555-4090 
 info@prmech.ru
 prmech.ru



SKF XPZ

Минимальная расчетная (рабочая) длина L_d 587 мм
 Максимальная расчетная (рабочая) длина L_d 3550 мм
 Допуски DIN +9/-12 мм
 Рекомендуемый минимальный диаметр шкива 56 мм

XPZ 1000
 XPZ 1037
 XPZ 1060

XPZ 1120
 XPZ 1180
 XPZ 1250

XPZ 1340
 XPZ 1400
 XPZ 750


XPZ 800
 XPZ 850
 XPZ 925

XPZ 950



Практическая
 Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
 ул. Маршала Говорова, д. 52
 +7 812 718-4090 тел.
 +7 921 555-4090 
 info@prmech.ru
 prmech.ru



Optibelt XPA


Минимальная расчетная (рабочая) длина Ld 707 мм
 Максимальная расчетная (рабочая) длина Ld 3550 мм
 Допуски S=C PLUS (Optibelt) ± 2 мм
 Допуски DIN +20/-32 мм
 Рекомендуемый минимальный диаметр шкива 71 мм

XPA 707	XPA 950	XPA 1207	XPA 1450	XPA 1732	XPA 2120
XPA 732	XPA 957	XPA 1232	XPA 1457	XPA 1750	XPA 2240
XPA 757	XPA 982	XPA 1250	XPA 1482	XPA 1757	XPA 2360
XPA 782	XPA 1000	XPA 1257	XPA 1500	XPA 1782	XPA 2500
XPA 800	XPA 1007	XPA 1272	XPA 1507	XPA 1800	XPA 2650
XPA 807	XPA 1030	XPA 1282	XPA 1532	XPA 1832	XPA 2800
XPA 832	XPA 1060	XPA 1307	XPA 1557	XPA 1850	XPA 3000
XPA 850	XPA 1082	XPA 1320	XPA 1582	XPA 1882	XPA 3150
XPA 857	XPA 1107	XPA 1332	XPA 1600	XPA 1900	XPA 3350
XPA 882	XPA 1120	XPA 1357	XPA 1607	XPA 1932	XPA 3550
XPA 900	XPA 1132	XPA 1382	XPA 1632	XPA 1950	
XPA 907	XPA 1157	XPA 1400	XPA 1682	XPA 1982	
XPA 932	XPA 1180	XPA 1432	XPA 1700	XPA 2000	



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
 ул. Маршала Говорова, д. 52
 +7 812 718-4090 тел.
 +7 921 555-4090 
 info@prmech.ru
 prmech.ru



SKF XPA

Минимальная расчетная (рабочая) длина L_d 757 мм
 Максимальная расчетная (рабочая) длина L_d 3550 мм
 Допуски DIN +20/-32 мм
 Рекомендуемый минимальный диаметр шкива 71 мм

XPA 1030
XPA 1060

XPA 1120
XPA 1180

XPA 1207
XPA 1250


XPA 1400
XPA 1600

XPA 1800



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
 ул. Маршала Говорова, д. 52
 +7 812 718-4090 тел.
 +7 921 555-4090 
 info@prmech.ru
 prmech.ru



Optibelt XPB

Минимальная расчетная (рабочая) длина L_d 1250 мм

Максимальная расчетная (рабочая) длина L_d 3550 мм

Допуски S=C PLUS (Optibelt) ± 2 мм

Допуски DIN +35/-50 мм

Рекомендуемый минимальный диаметр шкива 112 мм

XPB 1250
XPB 1320
XPB 1500
XPB 1600

XPB 1700
XPB 1800
XPB 1850
XPB 1900

XPB 2000
XPB 2120
XPB 2150
XPB 2240

XPB 2280
XPB 2360
XPB 2400
XPB 2500


XPB 2650
XPB 2680
XPB 2800
XPB 2840

XPB 3000
XPB 3150
XPB 3350
XPB 3550



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



XPB 1250

XPB 1700

XPB 1800

XPB 1900

XPB 2000

SKF XPB

Минимальная расчетная (рабочая) длина L_d 1250 мм

Максимальная расчетная (рабочая) длина L_d 3550 мм


Допуски DIN +35/-50 мм

Рекомендуемый минимальный диаметр шкива 112 мм



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Optibelt XPC

Минимальная расчетная (рабочая) длина L_d 2000 мм

Максимальная расчетная (рабочая) длина L_d 3550 мм

Допуски S=C PLUS (Optibelt) ± 4 мм

Допуски DIN +50/-80 мм

Рекомендуемый минимальный диаметр шкива 180 мм

XPC 2000
XPC 2120

XPC 2240
XPC 2360

XPC 2500
XPC 2650

XPC 2800
XPC 3000


XPC 3150
XPC 3350

XPC 3550



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru

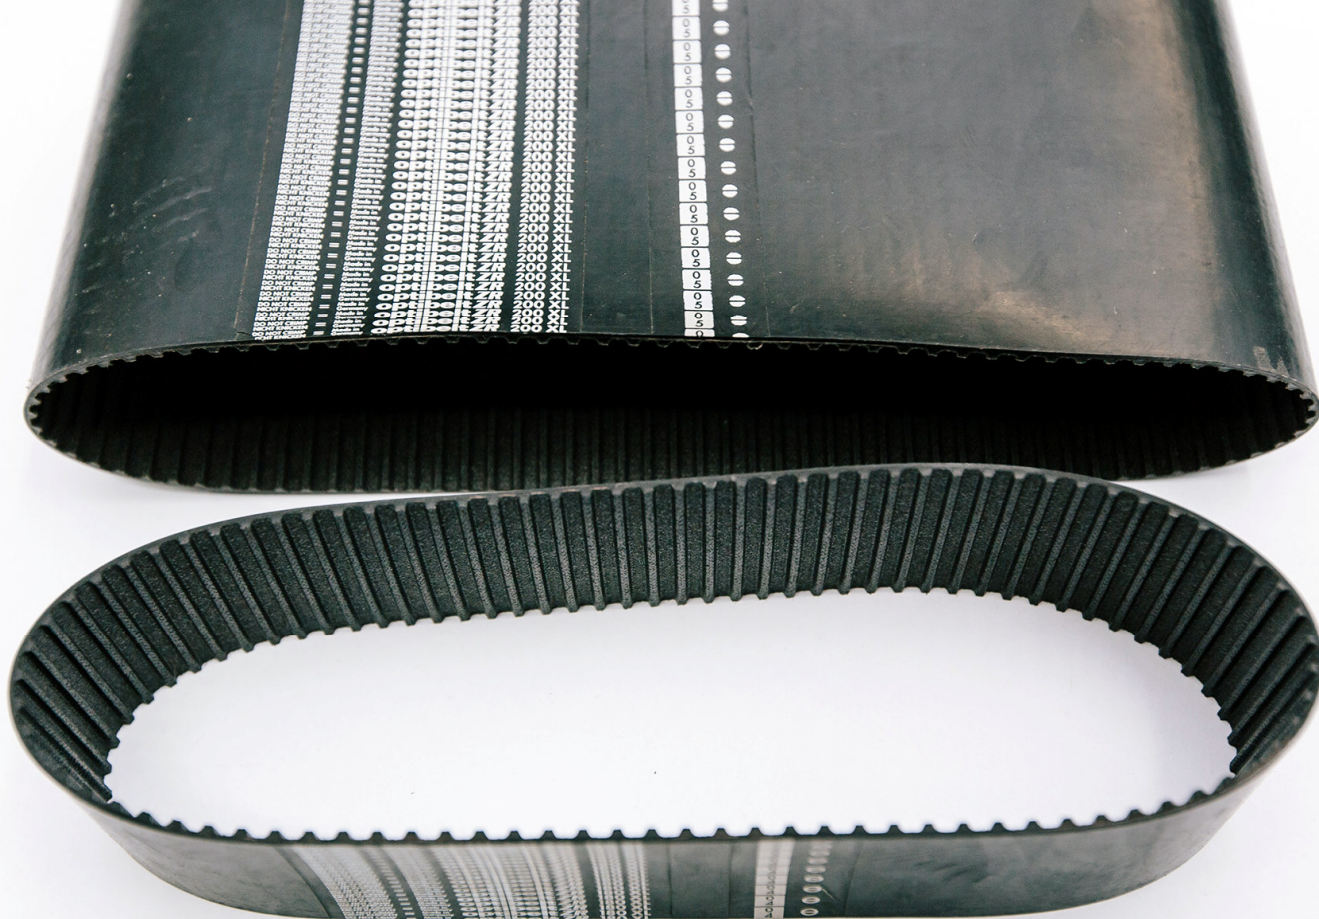

Хлоропреновые зубчатые ремни Optibelt ZR

Важнейшими преимуществами зубчатых ремней Optibelt ZR являются высокопрочный хлоропрен, гибкий корд из стекловолокна и износостойкая защитная ткань на зубчатой стороне. Ремни обладают относительной устойчивостью к высоким и низким температурам, а также маслам.

Преимущества зубчатых ремней Optibelt ZR:

- синхронная передача крутящего момента;
- большая передача мощности;
- незначительная нагрузка на подшипники;
- высокая гибкость;
- особо малые диаметры шкивов.

На складе компании «Практическая Механика» всегда в наличии хлоропреновые зубчатые ремни Optibelt ZR профилей XL, L и H любой ширины.

Размеры указаны в дюймах, 1 дюйм = 25,4 мм. Ld — расчетная (рабочая) длина в 0,1 дюйма.

Пример **ZR 120 XL 025**:

12,0 — длина ремня (304,8 мм);


XL — профиль XL (шаг зуба 5,08 мм);

0,25 — ширина ремня (6,3 мм).




Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru

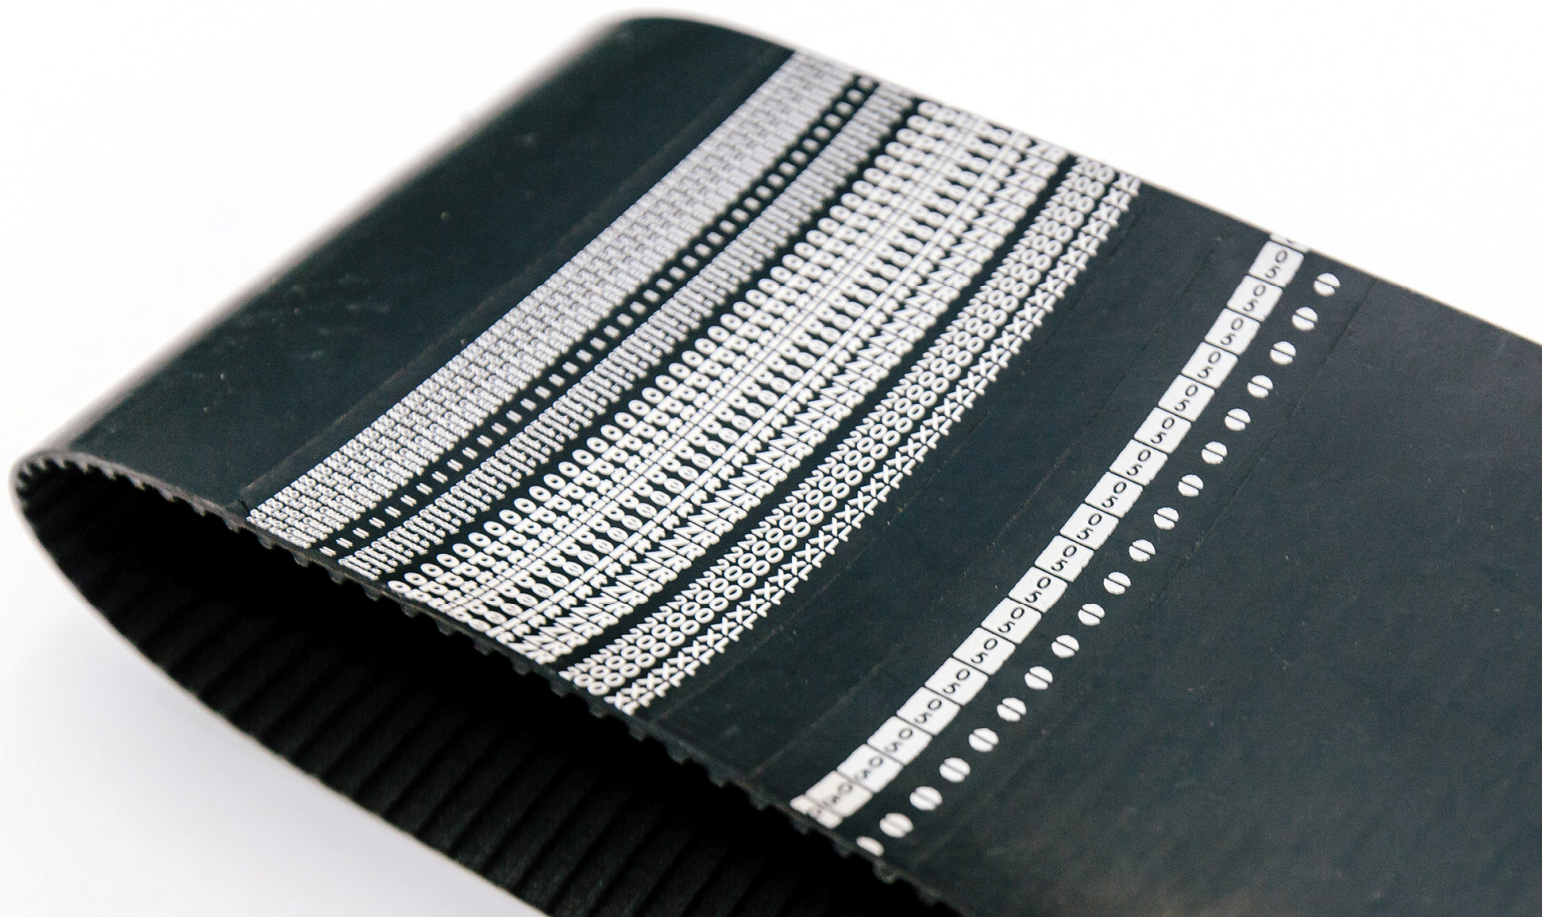

Optibelt ZR XL

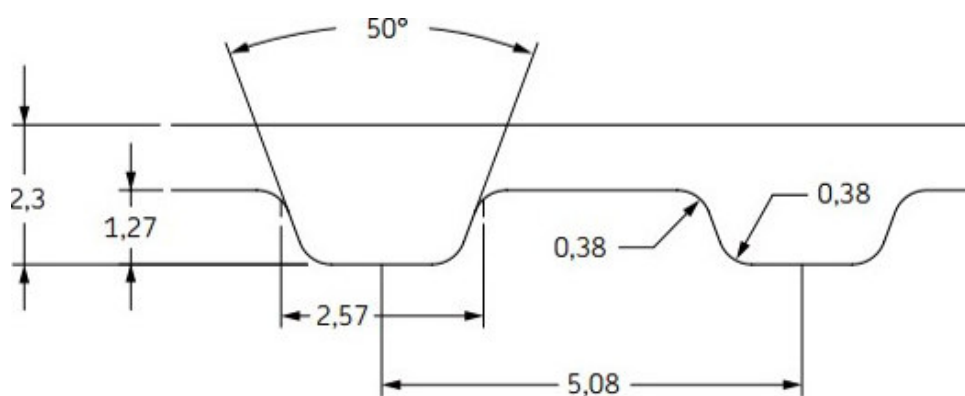

Минимальная расчетная (рабочая) длина L_d 60

Максимальная расчетная (рабочая) длина L_d 630

Шаг зубьев 5,08 мм

Стандартная ширина d 25, 31, 37, 75 мм (есть возможность нарезать ремень любой ширины)

ZR 120 XL

ZR 160 XL

ZR 190 XL

ZR 220 XL

ZR 270 XL

ZR 310 XL

ZR 130 XL

ZR 170 XL

ZR 196 XL

ZR 230 XL

ZR 280 XL

ZR 330 XL

ZR 140 XL

ZR 180 XL

ZR 200 XL

ZR 240 XL

ZR 290 XL

ZR 390 XL

ZR 150 XL

ZR 182 XL

ZR 210 XL

ZR 260 XL

ZR 300 XL



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург

ул. Маршала Говорова, д. 52

+7 812 718-4090 тел.


+7 921 555-4090

info@prmech.ru

prmech.ru



Optibelt ZR L

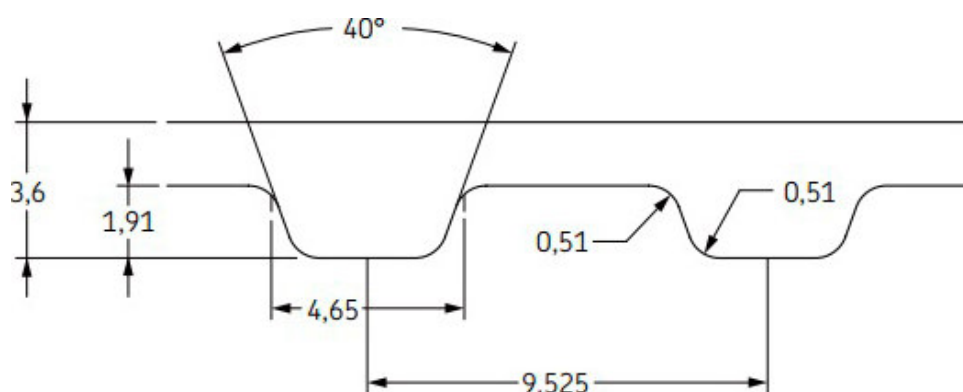

Минимальная расчетная (рабочая) длина L_d 109

Максимальная расчетная (рабочая) длина L_d 817

Шаг зубьев 9,525 мм

Стандартная ширина d 50, 75, 100 мм (есть возможность нарезать ремень любой ширины)

ZR 124 L

ZR 225 L

ZR 285 L

ZR 360 L

ZR 435 L

ZR 540 L

ZR 150 L

ZR 240 L

ZR 300 L

ZR 367 L

ZR 450 L

ZR 600 L

ZR 187 L

ZR 255 L

ZR 322 L

ZR 390 L

ZR 480 L

ZR 630 L

ZR 210 L

ZR 270 L

ZR 345 L

ZR 420 L

ZR 510 L

ZR 660 L



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург


ул. Маршала Говорова, д. 52

+7 812 718-4090 тел.


+7 921 555-4090

info@prmech.ru

prmech.ru

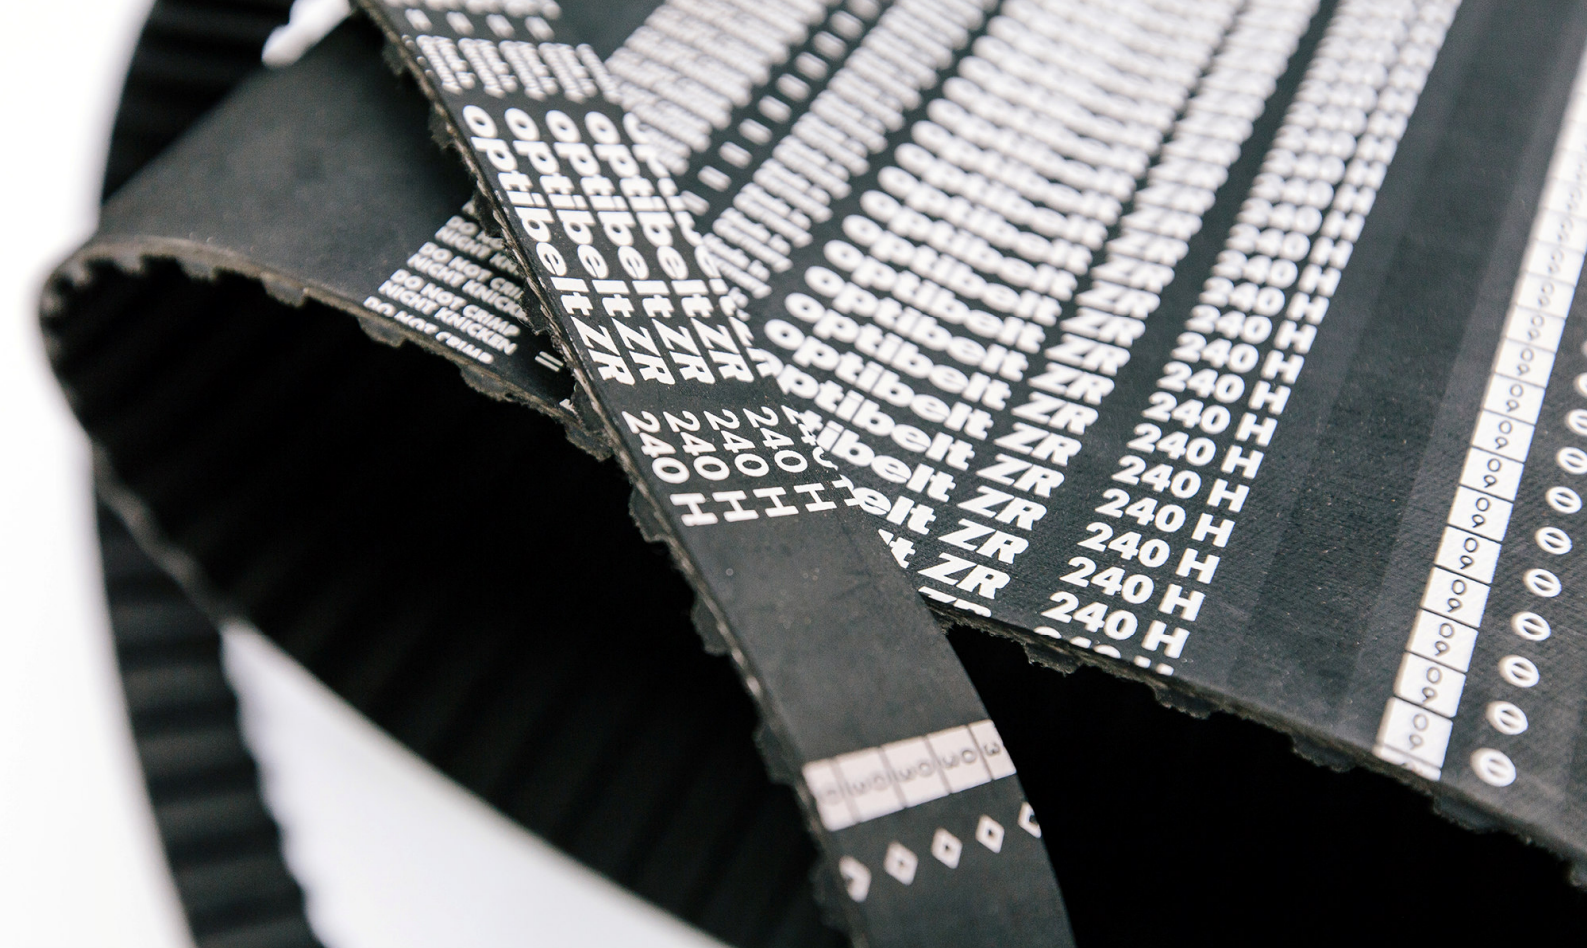

Optibelt ZR H

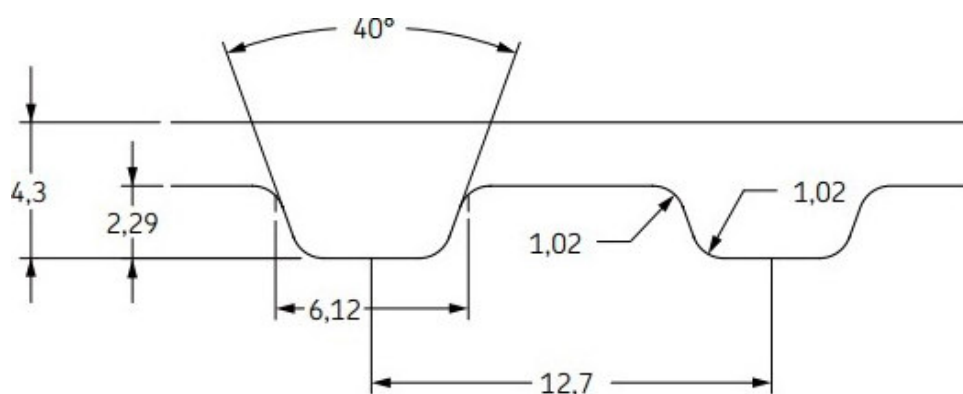

Минимальная расчетная (рабочая) длина L_d 230

Максимальная расчетная (рабочая) длина L_d 1700

Шаг зубьев 12,7 мм


Стандартная ширина d 75, 100, 150, 200, 300 мм (есть возможность нарезать ремень любой ширины)

ZR 230 H	ZR 330 H	ZR 430 H	ZR 560 H	ZR 730 H	ZR 950 H
ZR 240 H	ZR 360 H	ZR 450 H	ZR 570 H	ZR 750 H	ZR 1000 H
ZR 255 H	ZR 370 H	ZR 465 H	ZR 600 H	ZR 770 H	ZR 1100 H
ZR 270 H	ZR 390 H	ZR 480 H	ZR 630 H	ZR 800 H	ZR 1250 H
ZR 280 H	ZR 400 H	ZR 510 H	ZR 660 H	ZR 850 H	ZR 1400 H
ZR 300 H	ZR 420 H	ZR 540 H	ZR 700 H	ZR 900 H	ZR 1700 H




Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru

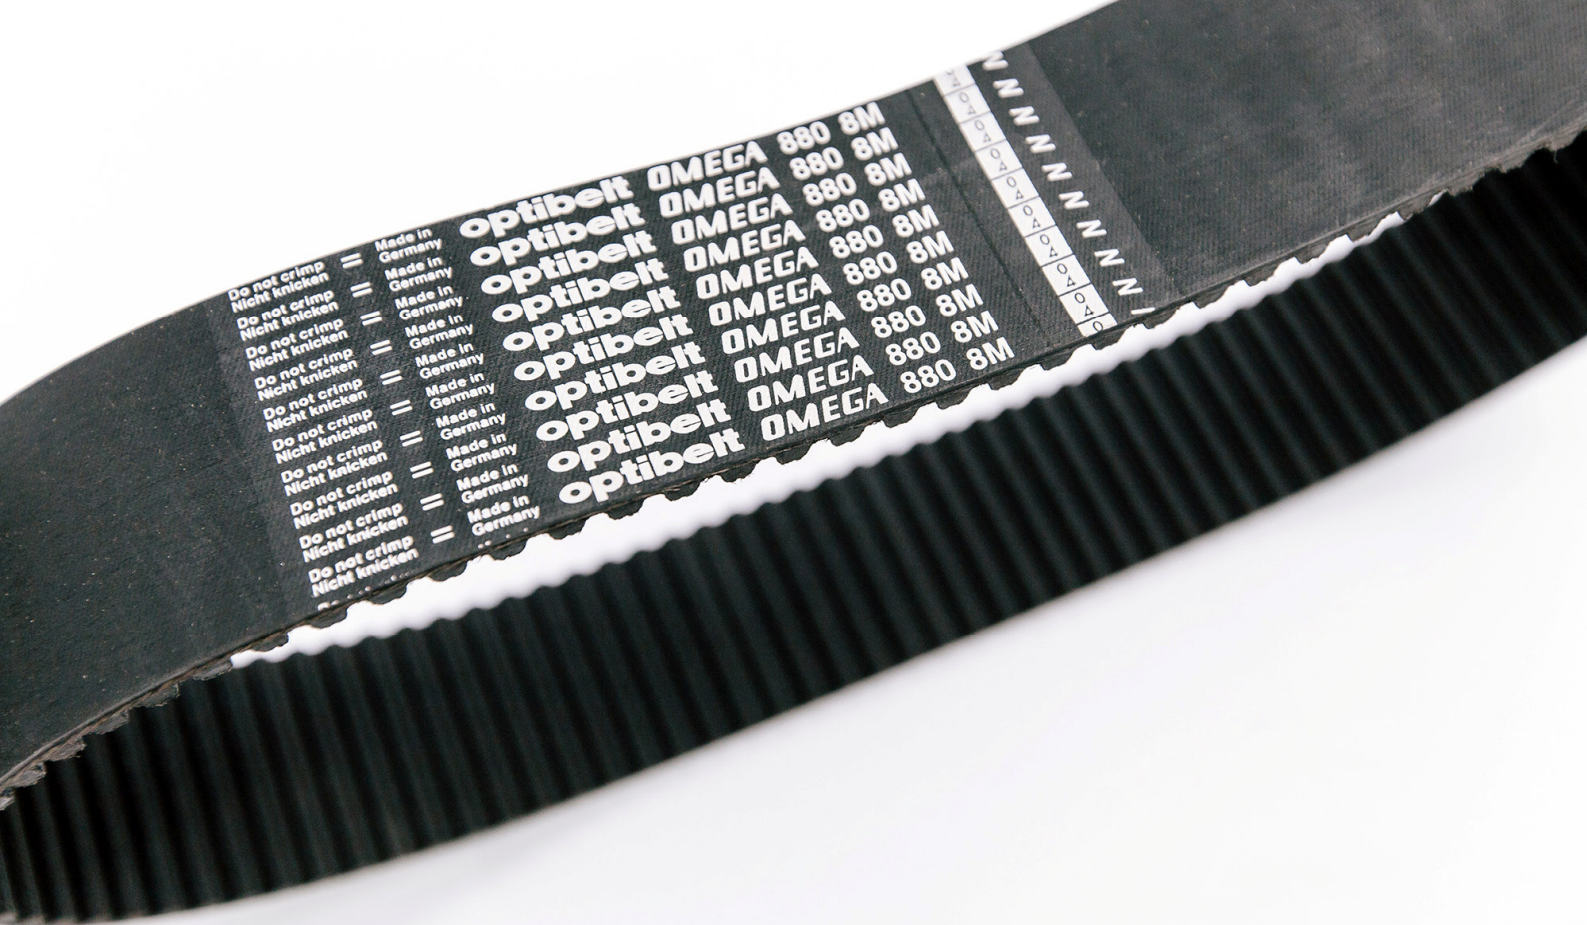

Optibelt OMEGA 8M

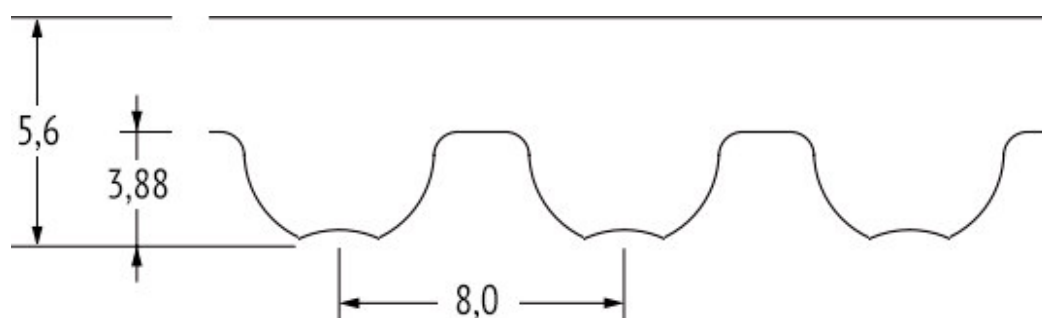

Минимальная расчетная (рабочая) длина L_d 288 мм

Максимальная расчетная (рабочая) длина L_d 4400 мм

Шаг зубьев 8 мм

Стандартная ширина d 20, 30, 50, 85 мм (есть возможность нарезать ремень любой ширины)

OMEGA 480 8M
OMEGA 560 8M
OMEGA 600 8M
OMEGA 640 8M
OMEGA 720 8M
OMEGA 760 8M
OMEGA 800 8M
OMEGA 880 8M

OMEGA 896 8M
OMEGA 920 8M
OMEGA 960 8M
OMEGA 1000 8M
OMEGA 1040 8M
OMEGA 1064 8M
OMEGA 1080 8M
OMEGA 1120 8M

OMEGA 1160 8M
OMEGA 1200 8M
OMEGA 1224 8M
OMEGA 1248 8M
OMEGA 1280 8M
OMEGA 1304 8M
OMEGA 1360 8M
OMEGA 1400 8M


OMEGA 1440 8M
OMEGA 1520 8M
OMEGA 1600 8M
OMEGA 1680 8M
OMEGA 1696 8M
OMEGA 1760 8M
OMEGA 1800 8M
OMEGA 2000 8M

OMEGA 2240 8M
OMEGA 2400 8M
OMEGA 2504 8M
OMEGA 2600 8M
OMEGA 2800 8M




Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru

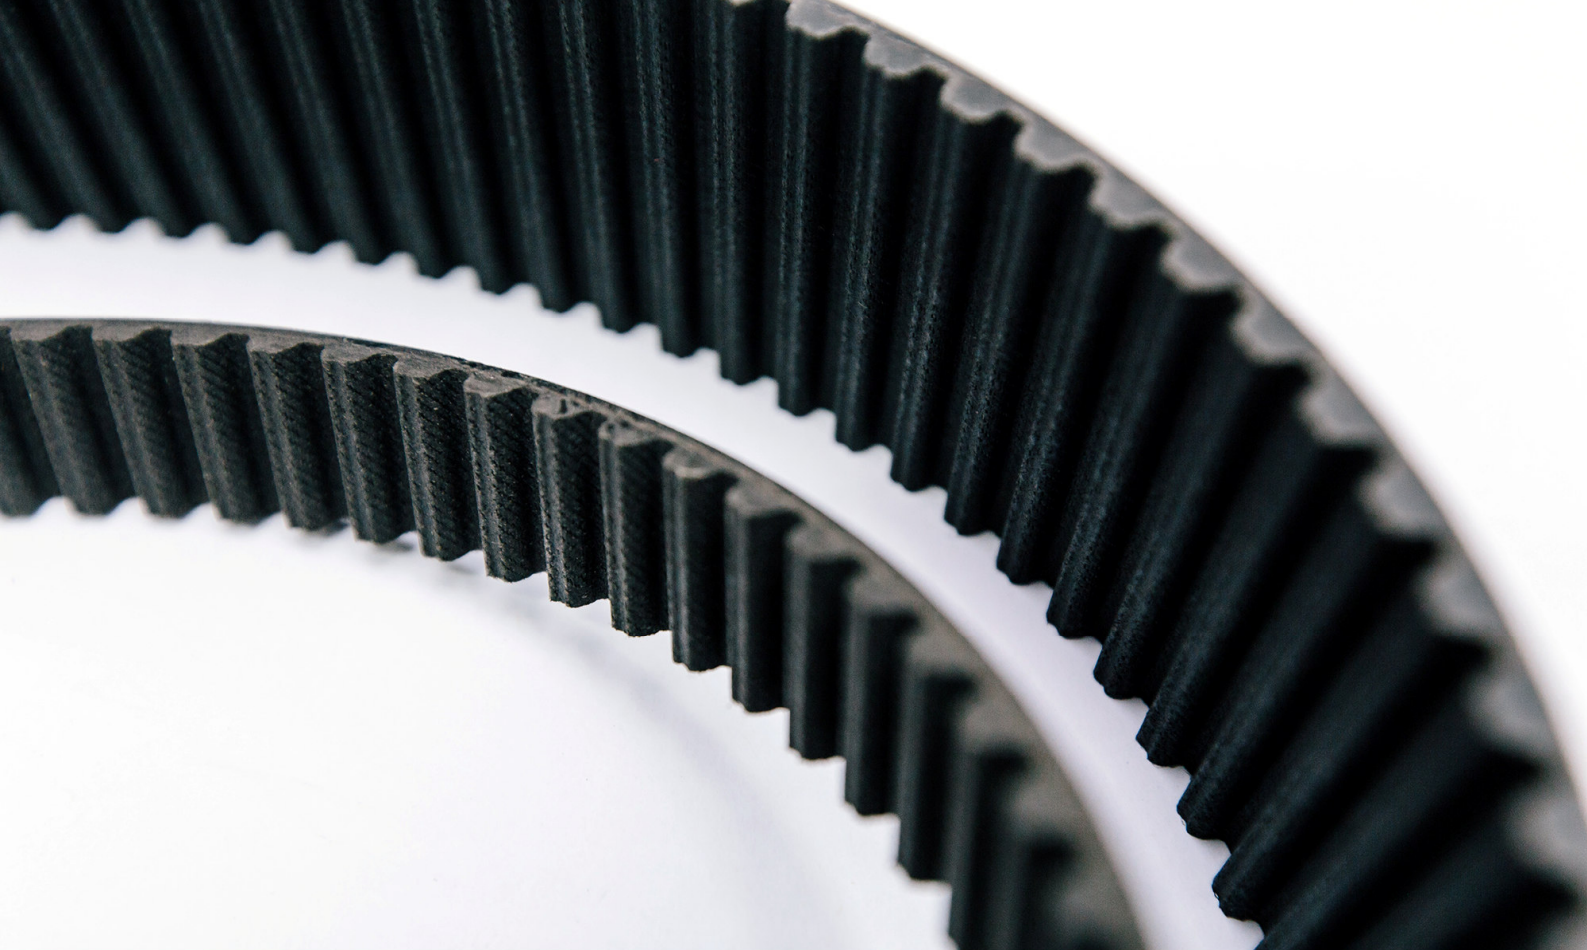

Optibelt OMEGA 14M

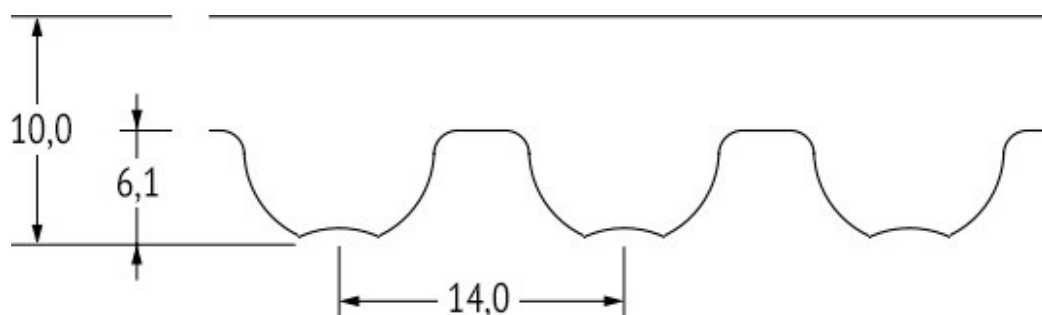

Минимальная расчетная (рабочая) длина L_d 966 мм

Максимальная расчетная (рабочая) длина L_d 4578 мм

Шаг зубьев 14 мм

Стандартная ширина d 40, 50, 55, 80, 115 (есть возможность нарезать ремень любой ширины)

OMEGA 966 14M
OMEGA 1092 14M
OMEGA 1190 14M
OMEGA 1400 14M

OMEGA 1610 14M
OMEGA 1778 14M
OMEGA 1890 14M
OMEGA 2100 14M


OMEGA 2310 14M
OMEGA 2450 14M
OMEGA 2590 14M
OMEGA 2800 14M

OMEGA 3150 14M
OMEGA 3360 14M
OMEGA 3500 14M
OMEGA 3850 14M



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru

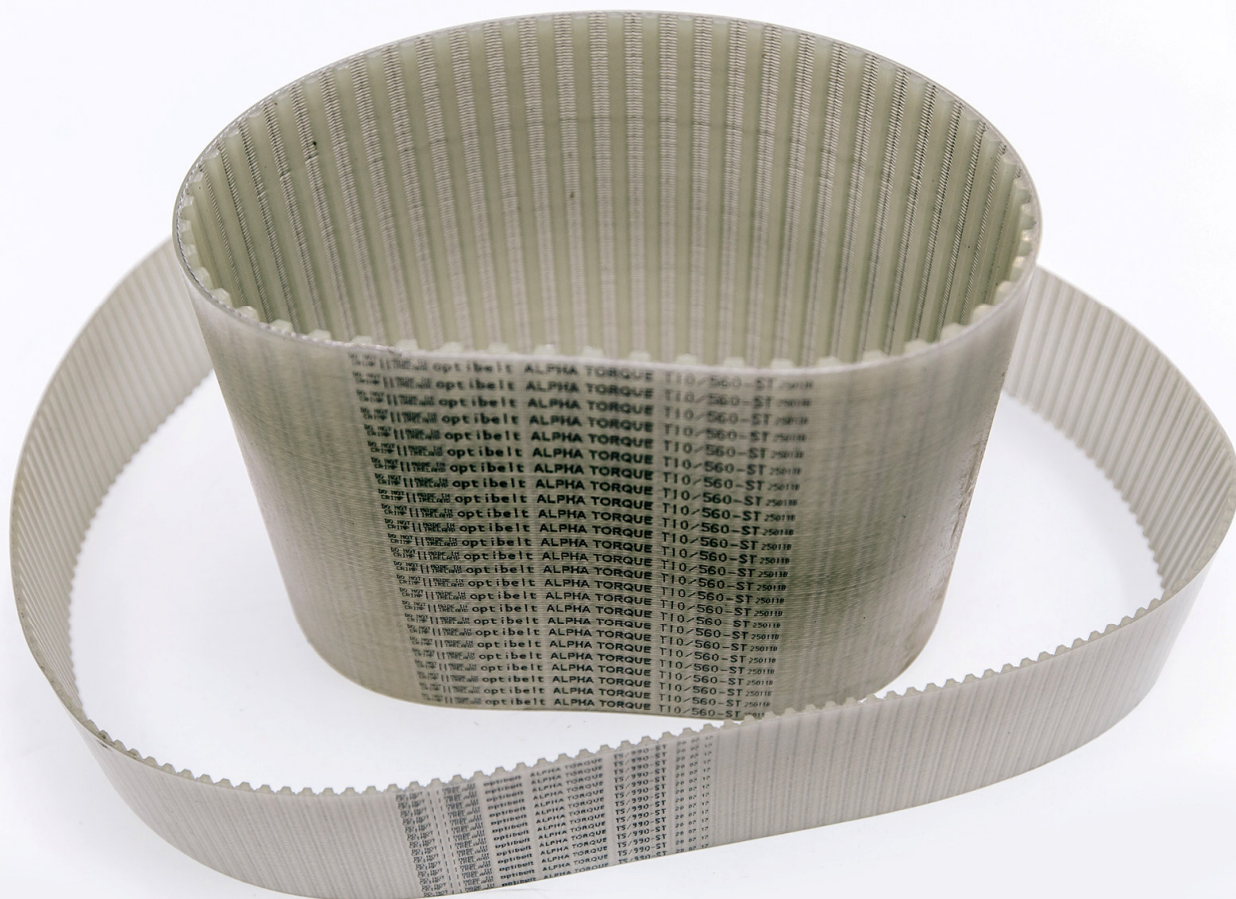

Полиуретановые зубчатые ремни Optibelt ALPHA

Зубчатые ремни Optibelt ALPHA обладают высокой износостойкостью, маслостойкостью, и относительной устойчивостью к воздействию кислот и щелочей. В конструкции ремня использован гибкий малорастяжимый стальной корд.

Преимущества зубчатых ремней Optibelt ALPHA:

- при выработке не истираются и не пылят;
- высокая износостойкость зубьев;
- устойчивость к воздействию агрессивных химикатов;
- устойчивость к жаре и к воде;
- не требуют техобслуживания.


На складе компании «Практическая Механика» всегда в наличии полиуретановые зубчатые ремни Optibelt ALPHA профилей T2,5, T5, T10 и D-T5.



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru

Optibelt ALPHA T2,5

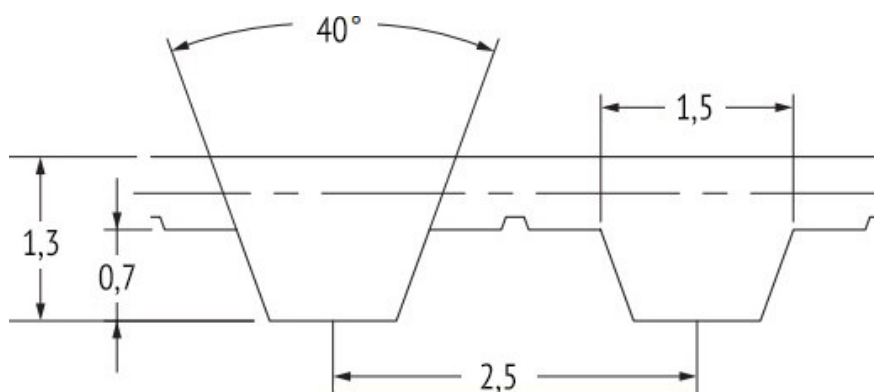

Минимальная расчетная (рабочая) длина L_d 107,5 мм

Максимальная расчетная (рабочая) длина L_d 950 мм

Шаг зубьев 2,5 мм

Максимальная ширина d 380 мм (есть возможность нарезать ремень любой ширины)

T2,5/120

T2,5/265

T2,5/650



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург

ул. Маршала Говорова, д. 52

+7 812 718-4090 тел.


+7 921 555-4090

info@prmech.ru

prmech.ru



Optibelt ALPHA T5

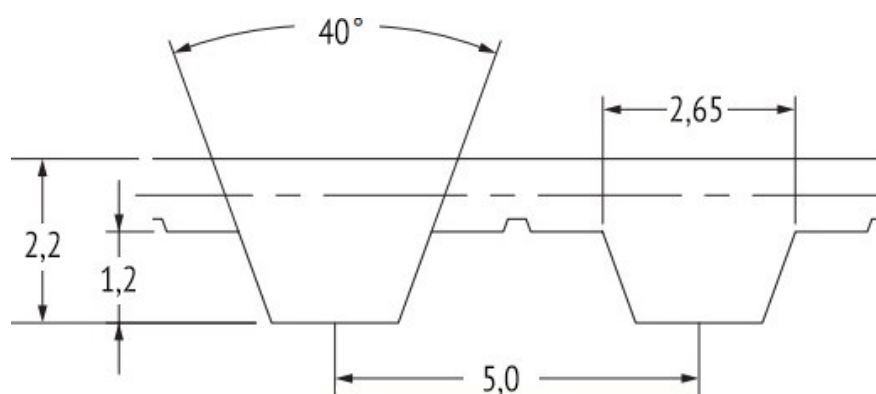

Минимальная расчетная (рабочая) длина L_d 165 мм

Максимальная расчетная (рабочая) длина L_d 1440 мм

Шаг зубьев 5 мм


Максимальная ширина d 380 мм (есть возможность нарезать ремень любой ширины)

T5/280	T5/350	T5/475	T5/560	T5/620	T5/900
T5/295	T5/390	T5/500	T5/575	T5/630	T5/940
T5/300	T5/430	T5/545	T5/600	T5/650	T5/990
T5/330	T5/450	T5/550	T5/610	T5/815	T5/1100




Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru

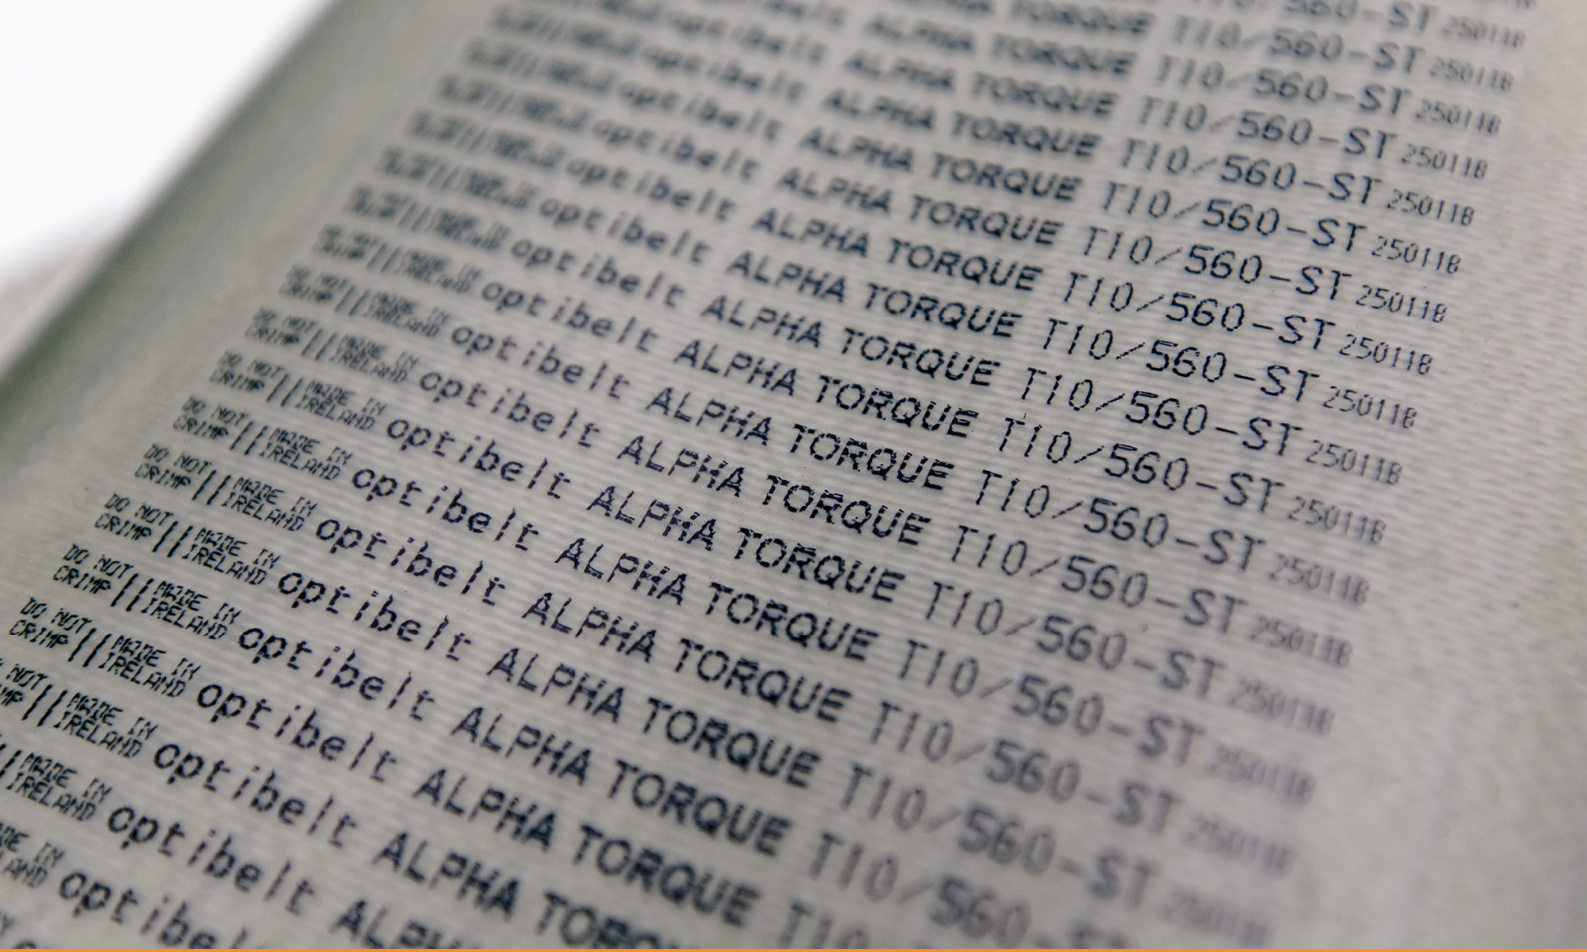

Optibelt ALPHA T10

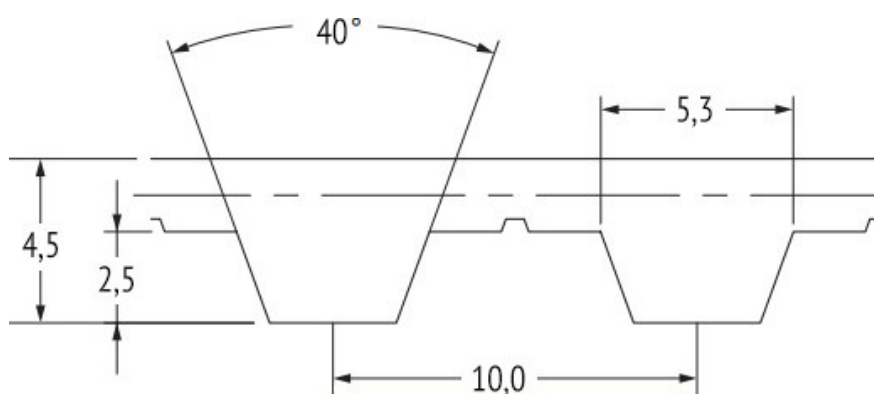

Минимальная расчетная (рабочая) длина L_d 260 мм

Максимальная расчетная (рабочая) длина L_d 2250 мм

Шаг зубьев 10 мм


Максимальная ширина d 380 мм (есть возможность нарезать ремень любой ширины)

T10/500	T10/690	T10/1000	T10/1150	T10/1500	T10/1880
T10/530	T10/700	T10/1010	T10/1300	T10/1560	
T10/530	T10/810	T10/1080	T10/1320	T10/1560	
T10/560	T10/920	T10/1080	T10/1350	T10/1610	
T10/600	T10/950	T10/1100	T10/1450	T10/1700	
T10/630	T10/980	T10/1110	T10/1460	T10/1880	




Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru

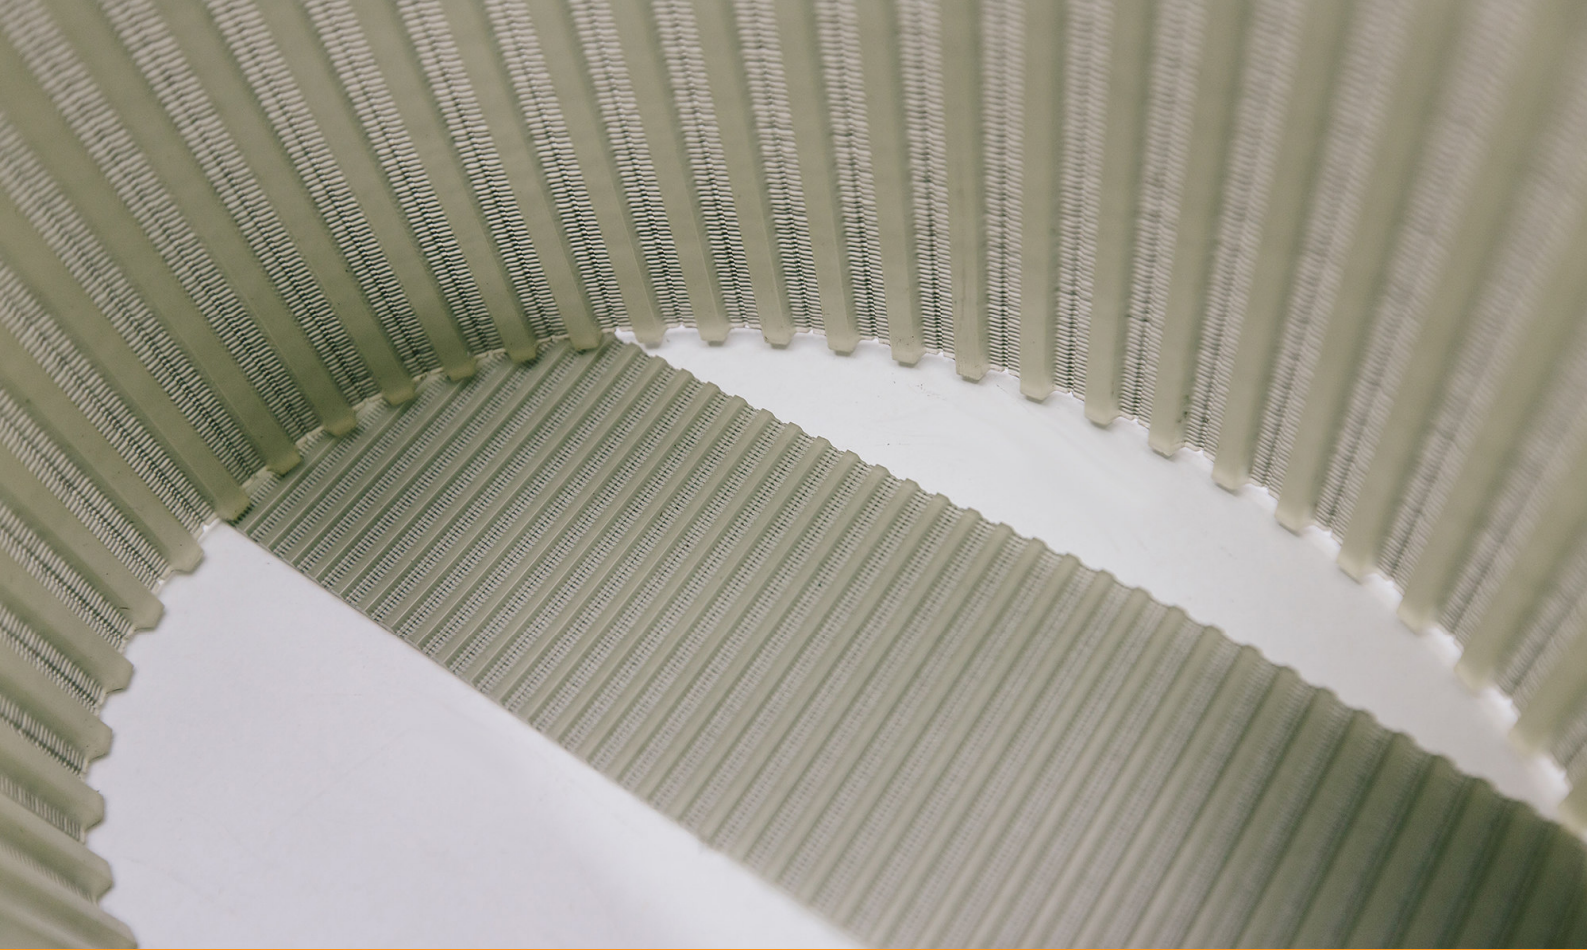

Optibelt ALPHA D-T5

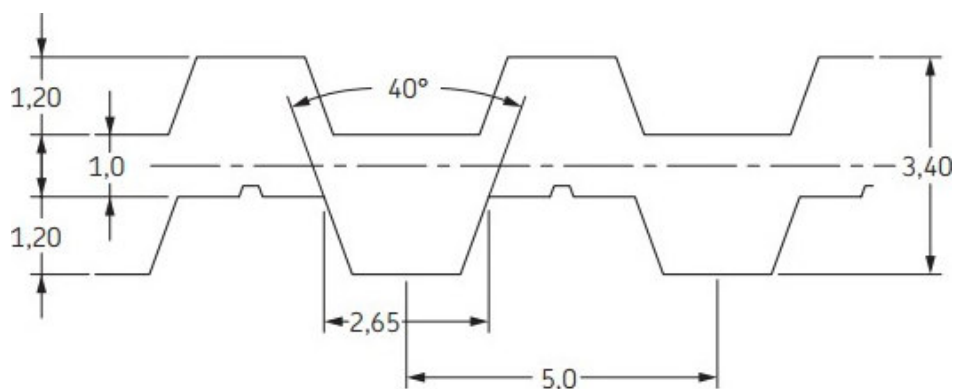

Минимальная расчетная (рабочая) длина L_d 300 мм

Максимальная расчетная (рабочая) длина L_d 1100 мм

Шаг зубьев 5 мм

Максимальная ширина d 380 мм (есть возможность нарезать ремень любой ширины)

DT5/480

DT5/900


DT5/940

DT5/1100



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru

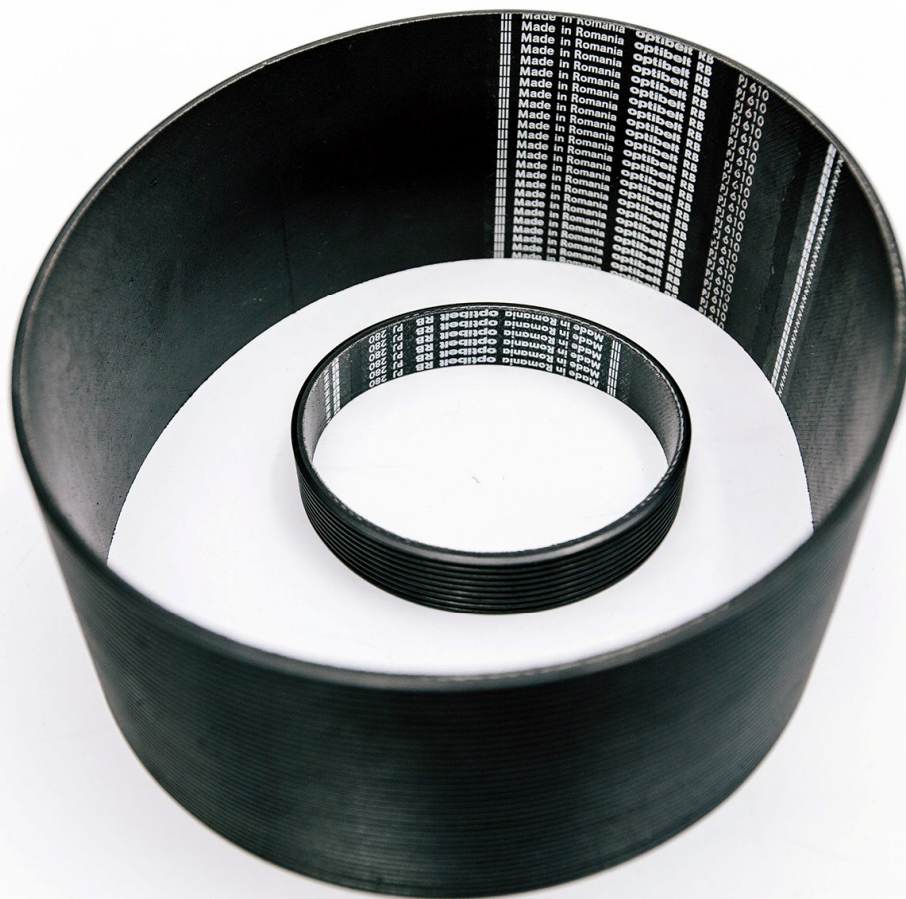

Поликлиновые ремни из хлоропрена Optibelt RB

Поликлиновые приводные ремни имеют плоскую наружную поверхность и продольные клиновые выступы на внутренней стороне. Поликлиновые ремни армируются шнуровым кордом. Некоторые виды поликлиновых приводных ремней характеризуются наличием усеченных клиновидных ребер, что увеличивает гибкость, снижает теплообразование и улучшает сопротивление распространению трещин. Такая конструкция дает возможность ремню работать при чрезвычайно высоких скоростях вращения шкивов с малым диаметром. Конструкция с усеченными ребрами способствует увеличению нагрузочной способности и снижению требований к попаданию инородных частиц в пазы шкива.

Преимущества поликлиновых ремней из хлоропрена Optibelt RB:


- применение одного типоразмера для различных конфигураций привода;
- повышенная прочность на разрыв;
- гибкие, возможно использовать с маленькими шкивами;
- смягчают ход при ударных нагрузках, благодаря высокой эластичности ремня;
- простой монтаж при техобслуживании/замене;
- для данного типа ремня очень важна выверка шкивов.

На складе компании «Практическая Механика» всегда в наличии поликлиновые ремни из хлоропрена Optibelt RB профиля PJ.




Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru

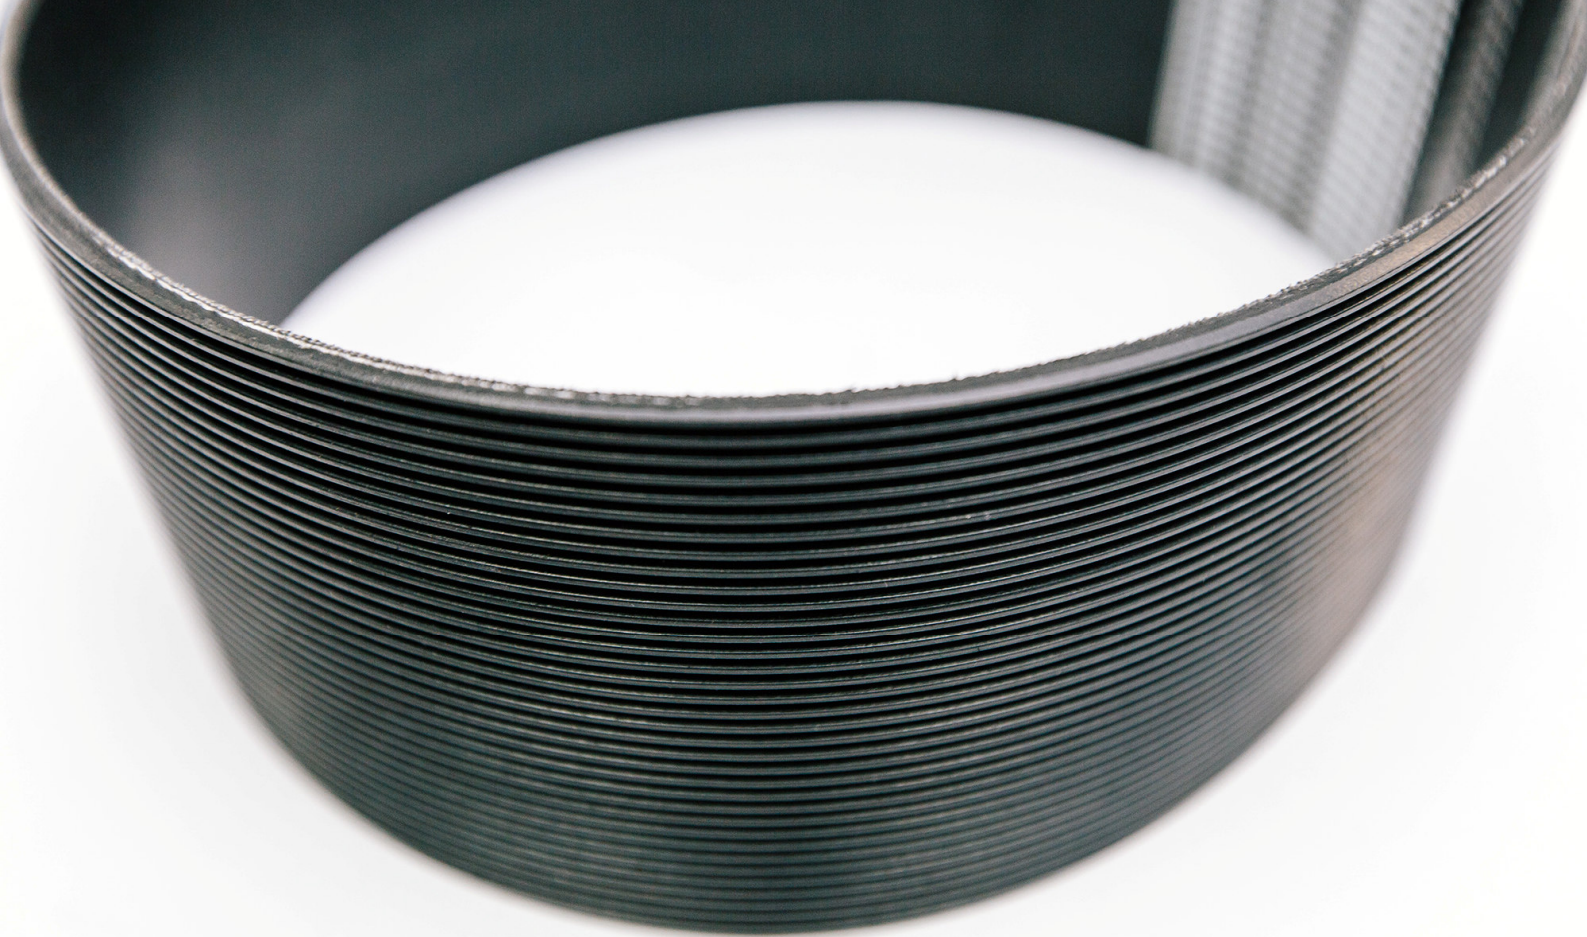

Optibelt RB

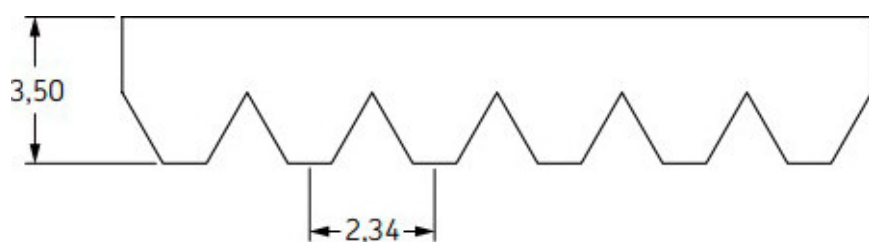

Минимальная расчетная (рабочая) длина L_d 280 мм

Максимальная расчетная (рабочая) длина L_d 2489 мм

Минимальный диаметр шкива 20 мм

Максимальное количество ручьев 210 (есть возможность нарезать ремень от одного ручья)

RB PJ-280 110 J

RB PJ-362

RB PJ-381

RB PJ-406

RB PJ-414

RB PJ-432

RB PJ-457

RB PJ-483

RB PJ-508 200 J

RB PJ-559 220 J

RB PJ-584

RB PJ-610 240 J

RB PJ-660

RB PJ-711

RB PJ-723 285 J

RB PJ-762

RB PJ-813

RB PJ-864

RB PJ-914 360 J

RB PJ-965 380 J

RB PJ-1016 400 J

RB PJ-1168 460 J

RB PJ-1244 490 J



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Вариаторные ремни Optibelt SUPER VX

Вариаторные ремни Optibelt SUPER VX преимущественно используются для бесступенчатой регулировки числа оборотов. Специальное строение ремня допускает высокие динамические нагрузки, обеспечивает надежный ход и хорошие регулировочные свойства.

Преимущества вариаторных ремней Optibelt SUPER VX:

- усиленная поперечная жесткость;
- плавность хода даже при высокой скорости;
- устойчивость против износа и проскальзывания;
- долгий срок службы.

На складе компании «Практическая Механика» всегда в наличии вариаторные ремни Optibelt SUPER VX различных профилей (шириной до 100 мм, высотой от 5 до 30 мм) размеров от 500 до 5000 мм.

Пример **VX 22X8X600**:

22 — ширина в мм;

8 — высота в мм;

600 — расчетная (рабочая) длина L_d в мм.



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Optibelt SUPER VX

VX 13X5X468	VX 22X8X950	VX 28X8X1000	VX 32X10X790	VX 37X10X1320	VX 47X13X1120
VX 13X5X500	VX 22X8X1000	VX 28X8X1060	VX 32X10X820	VX 37X10X1400	VX 47X13X1180
VX 17X5X426	VX 22X8X1060	VX 28X8X1120	VX 32X10X850	VX 37X10X1500	VX 47X13X1250
VX 17X5X476	VX 26X8X655	VX 28X8X1180	VX 32X10X900	VX 37X10X1600	VX 47X13X1320
VX 17X5X536	VX 26X8X672	VX 28X8X1250	VX 32X10X950	VX 37X10X1700	VX 47X13X1400
VX 17X5X570	VX 26X8X710	VX 28X8X1320	VX 32X10X1000	VX 37X10X1800	VX 47X13X1500
VX 17X5X606	VX 26X8X750	VX 28X8X1500	VX 32X10X1073	VX 41X13X925	VX 47X13X1600
VX 17X5X776	VX 26X8X762	VX 30X10X800	VX 32X10X1120	VX 41X13X1000	VX 52X16X1180
VX 21X6X530	VX 26X8X800	VX 30X10X850	VX 32X10X1180	VX 41X13X1040	VX 52X16X1250
VX 21X6X600	VX 26X8X862	VX 30X10X875	VX 32X10X1200	VX 41X13X1060	VX 52X16X1325
VX 21X6X610	VX 26X8X962	VX 30X10X900	VX 32X10X1353	VX 41X13X1120	VX 52X16X1400
VX 21X6X675	VX 26X8X1082	VX 30X10X950	VX 37X10X850	VX 41X13X1190	VX 52X16X1525
VX 21X6X770	VX 28X8X600	VX 30X10X1000	VX 37X10X900	VX 41X13X1250	VX 52X16X1600
VX 21X6X870	VX 28X8X650	VX 30X10X1035	VX 37X10X950	VX 41X13X1340	
VX 21X6X970	VX 28X8X700	VX 30X10X1120	VX 37X10X1000	VX 41X13X1440	
VX 22X8X485	VX 28X8X750	VX 30X10X1200	VX 37X10X1020	VX 41X13X1600	
VX 22X8X525	VX 28X8X800	VX 30X10X1340	VX 37X10X1060	VX 41X13X1740	
VX 22X8X565	VX 28X8X850	VX 30X10X1500	VX 37X10X1120	VX 41X13X1940	
VX 22X8X650	VX 28X8X900	VX 30X10X1600	VX 37X10X1180	VX 47X13X1000	
VX 22X8X700	VX 28X8X950	VX 32X10X750	VX 37X10X1250	VX 47X13X1060	



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Ремни круглого сечения Optibelt RR

Ремни круглого сечения Optibelt RR производятся из высококачественных материалов в рулонах различного диаметра. Опытные сотрудники, обученные инженерами Optibelt, сделают профессиональную сварку ремня. Вы получаете продукт с необходимой точной длиной, в день обращения.

Преимущества ремней круглого сечения Optibelt RR:

- нет необходимости демонтировать весь привод;
- быстрое решение в аварийных случаях;
- минимальное время простоя;
- простой метод складирования (в рулонах);
- большой выбор сочетаний диаметра и длины.

На складе компании «Практическая Механика» всегда в наличии ремни круглого сечения Optibelt RR всех профилей размерами от 2 до 18 мм рулонами от 30 до 200 м.

RR D=2mm green-rough 88 Shore A
RR D=3mm green-rough 88 Shore A
RR D=4mm green-rough 88 Shore A
RR D=5mm green-rough 88 Shore A
RR D=6mm green-rough 88 Shore A

RR D=7mm green-rough 88 Shore A
RR D=8mm green-rough 88 Shore A
RR D=10mm green-rough 88 Shore A
RR D=12mm green-rough 88 Shore A
RR D=15mm green-rough 88 Shore A



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Шкивы SKF

Узкоклиновые шкивы профилей SPZ, SPA, SPB, SPC универсальны и полностью совместимы с клиновыми ремнями профиля Z, A, B, C. Исполнение шкивов подразумевает их монтаж на втулку, упрощает установку и выверку на валу привода.

На складе компании «Практическая Механика» всегда в наличии узкоклиновые шкивы SKF профилей SPZ, SPA, SPB, SPC, зубчатые шкивы профиля 8М и втулки под вал диаметром от 20 мм до 110 мм.

Если вам необходимо:

- нестандартные размеры шкива;
- изготовление по чертежу;
- исполнение под расточку;
- изготовление из алюминия или нержавеющей стали —

наши специалисты помогут вам.



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Узкоклиновые шкивы SKF SPZ/SPA/SPB/SPC

1 ручьевые	2 ручьевые	3 ручьевые	4 ручьевые	5 ручьевые	6 ручьевые
PHP 1SPA150TB	PHP 2SPZ100TB	PHP 3SPA140TB	PHP 4SPB160TB	PHP 5SPB250TB	PHP 6SPB170TB
	PHP 2SPZ180TB	PHP 3SPA200TB	PHP 4SPB170TB		PHP 6SPB250TB
	PHP 2SPA80TB	PHP 3SPA224TB	PHP 4SPB180TB		PHP 6SPC280TB
	PHP 2SPA132TB	PHP 3SPB132TB	PHP 4SPB200TB		PHP 6SPC335TB
	PHP 2SPA140TB	PHP 3SPB150TB	PHP 4SPB224TB		PHP 6SPC450TB
	PHP 2SPA150TB	PHP 3SPB160TB	PHP 4SPB236TB		
	PHP 2SPB100TB	PHP 3SPB170TB	PHP 4SPB250TB		
	PHP 2SPB150TB	PHP 3SPB180TB	PHP 4SPB280TB		
	PHP 2SPB160TB	PHP 3SPB200TB	PHP 4SPB315TB		
	PHP 2SPB200TB	PHP 3SPB224TB	PHP 4SPB335TB		
	PHP 2SPB224TB	PHP 3SPB236TB	PHP 4SPB355TB		
	PHP 2SPB250TB	PHP 3SPB250TB	PHP 4SPC300TB		
		PHP 3SPB280TB			
		PHP 3SPC200TB			



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Зубчатые шкивы SKF 8M

RHP 22-8M-30TB
RHP 24-8M-30TB
RHP 30-8M-20TB
RHP 32-8M-30TB
RHP 72-8M-50TB

Если вам нужны зубчатые шкивы:

- профиля 3M, 5M, 14M;
- с ребордами или без;
- изготовленные по чертежу;
- исполненные под расточку или с черновым отверстием;
- изготовленные из алюминия или нержавеющей стали —

наши специалисты помогут вам.



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Станок Optibelt для нарезки зубчатых и поликлиновых ремней

Наличие станка Optibelt для нарезки ремней и большой ассортимент заготовок позволяет получить зубчатые и поликлиновые ремни необходимой ширины в день обращения.

О возможности поставки ремней нестандартной длины или специального исполнения необходимо уточнять отдельно у менеджеров компании «Практическая Механика» по телефону +7 812 718-4090.



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



«Практическая Механика» — ваш поставщик приводных ремней Optibelt и SKF

Благодаря большому складскому запасу, постоянной аналитике запросов, сотрудникам-специалистам и собственному станку Optibelt по нарезке ремней, клиенты компании «Практическая Механика» получают качественные комплектующие для оборудования в максимального короткие сроки и по конкурентным ценам.

Вся продукция на складе отслеживается по срокам годности и хранится при определенных условиях. Ремни хранятся только в расправленном виде: на вешалках или на полках стеллажа (поддонах) при температура 0-30 °С и относительной влажности 85%. Расстояние от ремней до отопительных приборов более 1 метра. Отсутствует воздействие прямого солнечного света, масел, бензина и растворителей, разрушающих резину и ткань. Срок годности ремней — до 12 лет.

Компания «Практическая Механика» готова предложить клиентам не только высококачественные комплектующие и инструменты для ременного привода и его обслуживания, но и помощь в оптимизации существующего привода и консультации по его обслуживанию, а также помощь в разработке ременного привода при проектировании нового оборудования.



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 52
+7 812 718-4090 тел.
+7 921 555-4090 
info@prmech.ru
prmech.ru



Практическая
Механика

198095, Россия, Санкт-Петербург

ул. Маршала Говорова, д. 52

+7 812 718-4090 тел.

+7 921 555-4090 

info@prmech.ru

prmech.ru

